

CVM-C5

Multifunktionsmultimeter
Grundgerät / kostengünstig


Die neue Generation der CVM-Reihe




CVM-C5

Multifunktionsmultimeter, Grundgerät / kostengünstig (96 x 96 mm)

- ✓ Geeignet für Niederspannungsanlagen
- ✓ Messung in Einphasen-, Bi-Phasen (2-3 Leiter) und Drei-Phasen-(3 oder 4 Leiter) Netzwerke
- ✓ 4 Quadranten-Messung
- ✓ Messungen mit Wandlern x/5 A oder x/1 A oder mit den effizienten **CIRCUTOR** Wandlern der **MC**-Reihe
- ✓ 1 digitaler Ausgang (S0 Interface)
- ✓ 1 digitaler Eingang (Tarif Auswahl) oder Lasttyp
- ✓ Maximum, Minimum und Maximum Bedarf

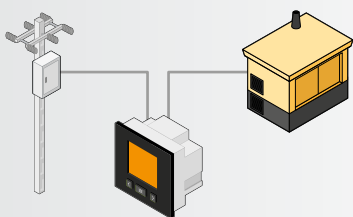


Anzeige des Verbrauchs oder der Erzeugung zweier getrennter Quellen (Hauptnetz oder Generator). sehen Sie auf dem Bildschirm.



Alarmausgangsparameter über konfigurierbaren Transistor, Low/High Wert, Hysteresis (%), S/Ö Verbindung / Trennung und Verriegelung verzögerbar.


und




Erzeugung eines Impulses bezogen auf die **Kosten** der **kgCO₂** Emission oder **Einsparungen** bezogen auf den Verbrauch oder Erzeugung elektrischer Energie.

Bildschirm-Daten-System


Schnelle Anzeige der Überwachungsparameter mit einer einzigen Taste.

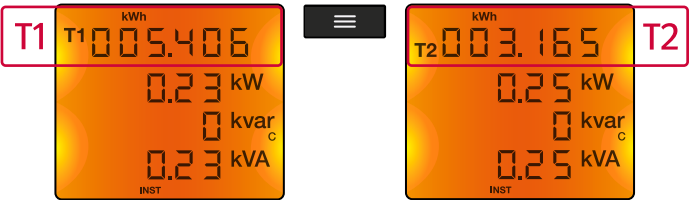


Zeigt deutlich die grundlegenden Parameter einer elektrischen Anlage.

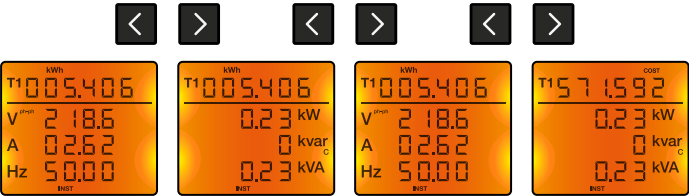

Zeigt die Kosten des Energieverbrauchs Wertes durch die Konfiguration des kWh Kosten-Verhältnisses.

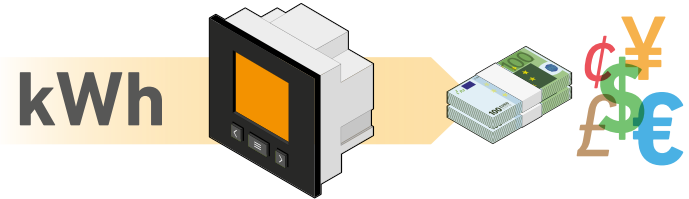

Ein kgCO₂ Indikator zeigt Verbrauch / Energieerzeugung entsprechend der Energiebeschaffenheit, unter Benutzung des des Energie-Mixes des entsprechenden Landes.

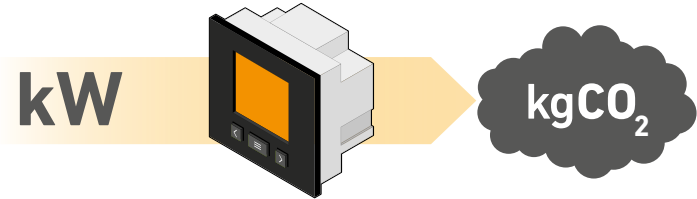

Technische Merkmale

Stromversorgung	Spannung	85-265 V _{AC} / 50...60 Hz 95-300 V _{DC}
Messen	Spannung	300 V _{AC p-n} / 520 V _{AC p-p} 50...60 Hz
	Strom	... /5 A und /1 A MC: ... /250 mA
	Abtastrate	64 Abtastwerte / Zyklus
Genauigkeit	V, I, Leistung	0,5%
	Energie	1%
Ausgang	1 eingebauter digitaler	S0 Interface Konfigurierbar bis 1000 Impulse für kWh, kVarh, usw. (24 V _{DC} max, 50 mA, 5 imp/s, max T _{ein} /T _{aus} (einstellbar)
Eingang	1 eingebauter digitaler	Tarif Auswahl NPN, optoisoliert
Sicherheit	Schutzart	Front: IP 51 Klemmen: IP 20
	Klasse III Kategorie/ EN 61010 Doppelisolierung gegen elektrischen Schlag, Schutzklasse II	
Standards	IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61010-1, CE, gemäß UL	

Referenzen

Typ	Code	Stromeingang	Eingang	Ausgang
CVM-C5-IC	M55853	... /5 A und /1 A	1	1
CVM-C5-MC-IC	M55873	... /250 mA	1	1

www.circutor.de

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
o8232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.es



@circutor



youtube.com/circutoroficial



circutor

