



EC96 FIII 500V

EC96 FIII 500V, Voltímetre amb commutador de fase per a mesura en alterna, ferro mòbil, panell 96x96

Code: M10638.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Trifàsics 3 fils
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 500
- > Mòduls: 96x96

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|---------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 96 x 96 x 49.2 (mm) |
|--|---------------------|

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C |
| Temperatura de treball | +10 ... +30 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificacions | CE, UL |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Circuit de mesura de tensió

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Consum | 1 ... 4 VA |
| Freqüència de mostreig | 20 ... 100 Hz |
| Tensió màxima de mesura permanent | 1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|---|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|---|

Pes net (kg)

| | |
|--|-------|
| | 0,207 |
|--|-------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

EC-F-V

Voltímetres amb commutador de fase per a mesurament en altern

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòduls |
|---------------------------|----------------|---------|----------|--------|
| Three-phase 3 wire | | | | |
| M10625. | EC72 FIII 250V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |



EC96 FIII 500V

Code: M10638.

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòduls |
|----------------------------|--------------------|---------|----------|--------|
| M10626. | EC72 FIII 300V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10627. | EC72 FIII 400V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10628. | EC72 FIII 500V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10629. | EC72 FIII 600V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10632. | EC96 FIII .../110V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10635. | EC96 FIII 250V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10636. | EC96 FIII 300V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10637. | EC96 FIII 400V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10638. | EC96 FIII 500V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10639. | EC96 FIII 600V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| Three-phase 4 wire | | | | |
| M10725. | EC72 F III+N 250V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10726. | EC72 F III+N 300V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10727. | EC72 F III+N 400V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10728. | EC72 F III+N 500V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10729. | EC72 F III+N 600V | 90°, P1 | 1,5 | 72x72 |
| M10735. | EC96 F III+N 250V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10736. | EC96 F III+N 300V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10737. | EC96 F III+N 400V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10738. | EC96 F III+N 500V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| M10739. | EC96 F III+N 600V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |
| With sequence meter | | | | |
| M11038. | EC96 FN-S 500V | 90°, P1 | 1,5 | 96x96 |




EC96 FIII 500V

Code: M10638.

Dimensions

Conexions

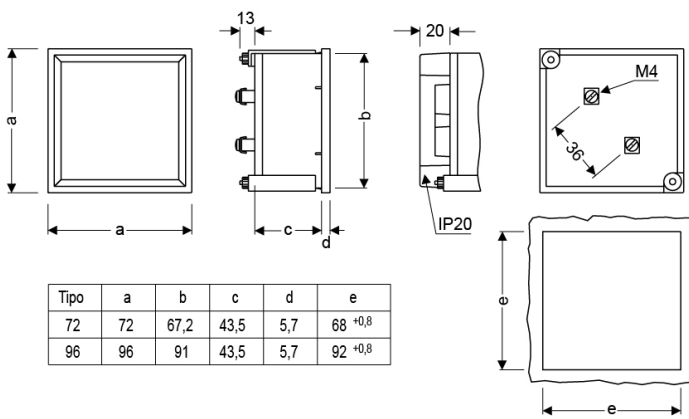

| Tipo | a | b | c | d | e |
|------|----|------|------|-----|--------------------|
| 72 | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 ^{+0,8} |
| 96 | 96 | 91 | 43,5 | 5,7 | 92 ^{+0,8} |

