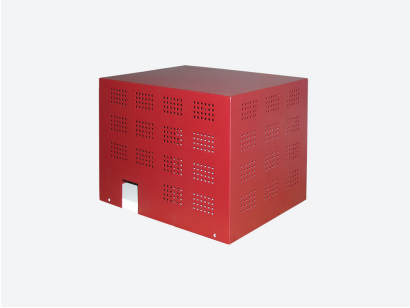


FB3T-5-6-21

FB3T-5-6-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78121. **DESCATALOGADO**

> Sistema: Trifásico + Neutro
> Frecuencia (Hz): 50
> Corriente máx. neutro: 6


Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3° armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



FB3T-5-6-21


Filtro del tercer armónico

Código: R78121.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	300 x 200 x 200 (mm)
Características ambientales	
Grado de protección	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C
Características eléctricas	
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.





FB3T-5-6-21


Filtro del tercer armónico

Código: R78121.

Dimensiones

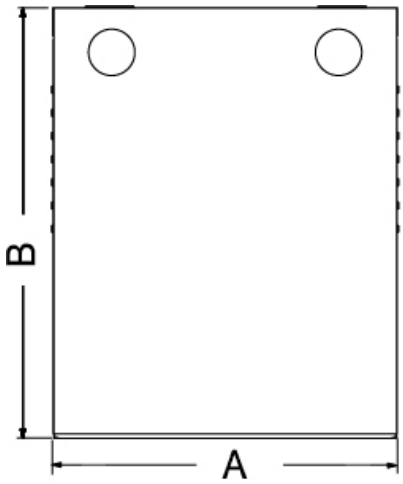

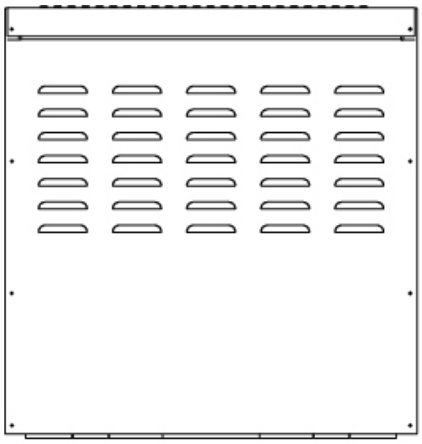

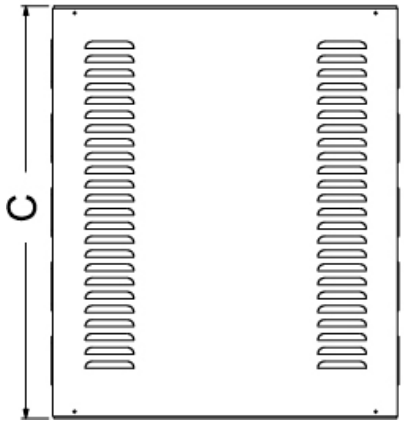

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470