



## EZC72 250V

EZC72 250V, Voltímetre per a mesura en alterna 240°, ferro mòbil, panell 72x72

Code: M11125. DESCATALOGADO

- > Escala: 240°, P1
- > Precisió: 5
- > Rang mesura (V): 250
- > Equip: EZC72
- > Mòduls: 72x72

## Especificacions

### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell

### Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

### Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

### Circuit de mesura de tensió

Consum	1 ... 4 VA
Freqüència de mostreig	20 ... 100 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

### Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

### Pes net (kg)

	0,17
--	------

### Precisió de mesures


Precisió	5 % FE
----------	--------



# EZC72 250V

Code: M11125.

## Dimensions

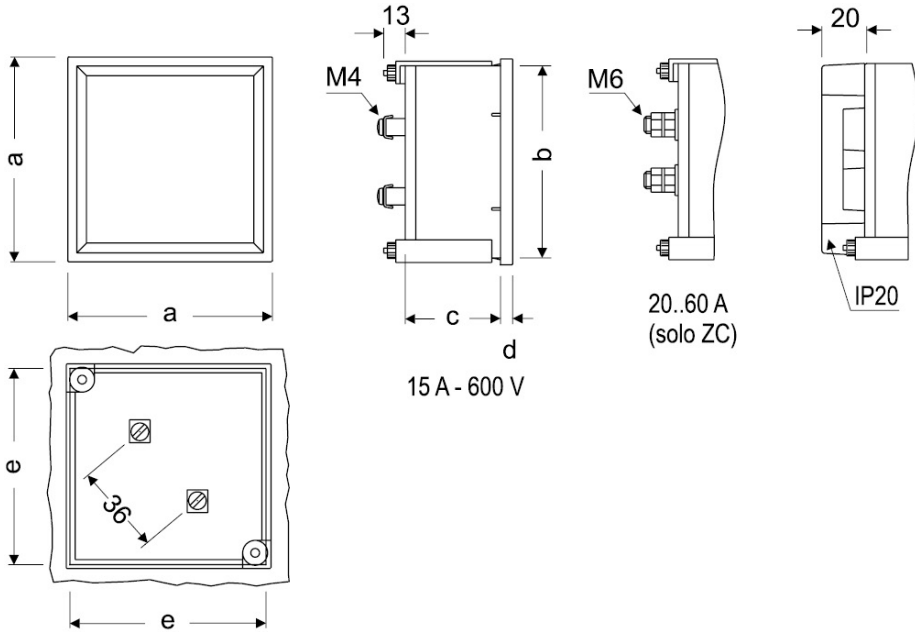

Type	Fig. ZC	Fig. EZC	a	b	c	d	e
48	1	-	48	44,7	61	5,2	45
72	1	1	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1	1	96	91	43,5	5,7	92
144	1	-	144	137	64,5	7,3	138