

ZC72 4...20mA

ZC72 4...20mA, Indicador de procés, 240° panell 72x72

Code: M12521.

> Escala: 240° P1
> Precisió: 1,5
> Fons Escala: 4...20 mA
> Mòduls: 72x72

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



ZC72 4...20mA

Indicadors de procés

Code: M12521.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell
Pes net (kg)	0,17

ZC
Indicador de procés, 240°

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Fons Escala
M12523.	ZC72 0...10V	240° P1	1,5	72x72	0...10 V
M12521.	ZC72 4...20mA	240° P1	1,5	72x72	4...20 mA

Escales incloses en el preu (*) El codi de 6 dígits inclou l'escala 4 ... 20 mA

Data de creació: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




ZC72 4...20mA

Indicadors de procés

Code: M12521.

Dimensions

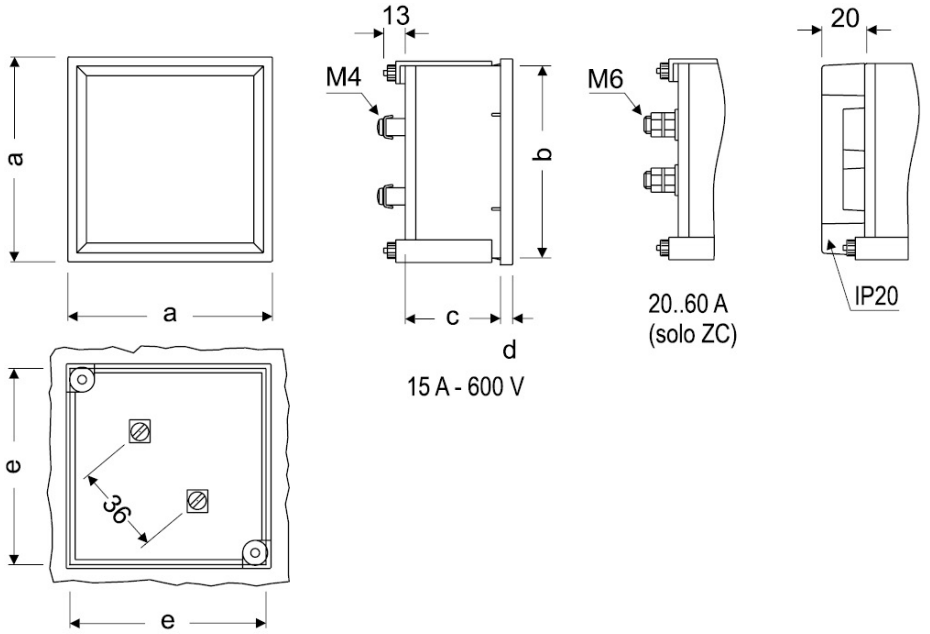

Type	Fig. ZC	Fig. EZC	a	b	c	d	e
48	1	-	48	44,7	61	5,2	45
72	1	1	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1	1	96	91	43,5	5,7	92
144	1	-	144	137	64,5	7,3	138