



IDB-4 4P-40A-30 mA

IDB-4 4P-40A-30 mA, Interruptor diferencial tipo B

Código: P17221.

- > Polos: 4
- > In (A): 40 A
- > Sensibilidade: 30 mA
- > Fixação: Calha DIN

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ / 400 V ~

Características elétricas

Vida mecânica	4000 operations
Vida elétrica	2000 cycles

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 80 x 68 (mm)
Fixação	DIN 46277 (EN 50022)
Peso (kg)	0,26

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminais), IP 41 (painel traseiro)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-25 ... +65 °C

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	40 A
-----------------------	------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III
Normas	IEC 61008, IEC 62423, IEC 61008-2-1

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)
----------------------	--

Proteção diferencial

Tipo	Tipo B
Sensibilidade (IΔn), A	0,03
Tempo de retardamento (tΔ)	Instantâneo ou Geral (IEC 61008-1)



IDB-4 4P-40A-30 mA

Proteção tipo B direto
30 mA ou 300 mA
40A ou 63A
4 polos

Código: P17221.

IDB-4

CÓDIGO	MODELO	In (A)	Fixação	Polos	Sensibilidade
P17221.	IDB-4 4P-40A-30 mA	40 A	Calha DIN	4	30 mA
P17222.	IDB-4 4P-40A-300 mA	40 A	Calha DIN	4	300 mA
P17231.	IDB-4 4P-63A -30 mA	63 A	Calha DIN	4	30 mA
P17232.	IDB-4 4P-63A -300mA	63 A	Calha DIN	4	300 mA




IDB-4 4P-40A-30 mA

Proteção tipo B direto
30 mA ou 300 mA
40A ou 63A
4 polos

Código: P17221.


Dimensões

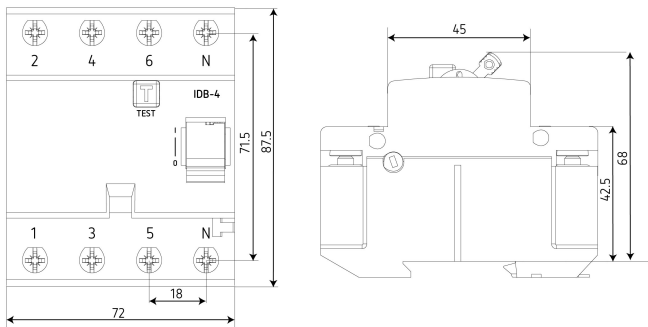

Conexões

IMPORTANT: Compruebe qué identificación de bornes tiene su dispositivo a instalar.
Asegúrese de conectar los cables correctamente conforme a la identificación de los bornes.

IMPORTANT: Check the terminal identification of your device to be installed.
Be sure to connect the wires correctly according to the terminal identification.

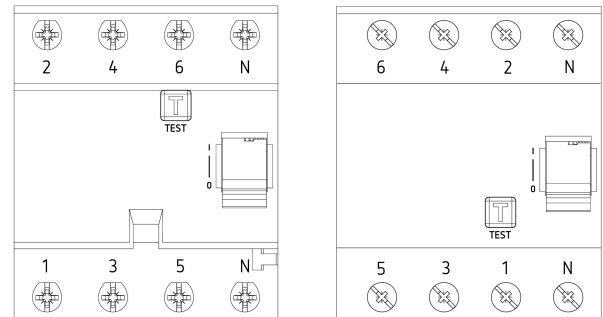

Consulte la guía correspondiente a su equipo aquí:
Please refer to the manual for your equipment here:

