

UC96 100 ...150V

UC96 100 ...150V, Sequencímetros

Código: M13736. **DESCATALOGADO**

> Intervalo Medida (V): 100 150

> Equipamento: UC96

> Módulos: 96x96

Descrição

Um circuito totalmente eletrónico, sem partes móveis, permite ativar facilmente os LED

Aplicativo

Os tipos **UC72** e **UC96** indicam a ordem das fases de sistemas trifásicos.
O tipo **CUC96**, além de indicar a sequência de fases, incorpora um relé com um contacto comutado e livre de tensão.
O relé desativa-se na ausência de tensão ou quando a ordem das fases está incorreta.

Data de criação: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



UC96 100 ...150V

Código: M13736.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,275

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	0 ... +70 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	3 mA
Frequência de amostragem	50 Hz

Circuito de medição de tensão

Tensão nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE

UC / CUC
Sequencímetros

CÓDIGO	MODELO	Módulos	Equipamento
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



UC96 100 ...150V

Código: M13736.

Dimensões

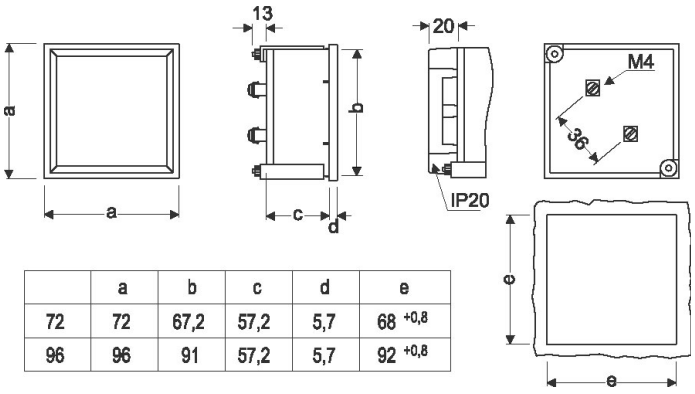

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 +0,8
96	96	91	57,2	5,7	92 +0,8

Conexões

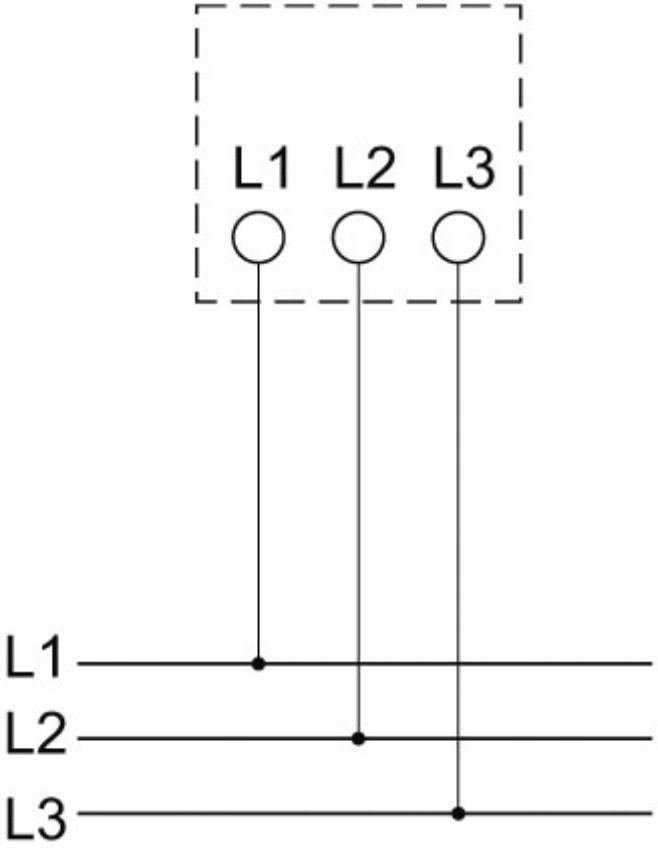

Data de criação: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.