

UC72 150...500V

UC72 150...500V, Seqüencímetres

Code: M13721.

> Rang mesura (V): 150...500
> Equip: UC72
> Mòduls: 72x72

Descripció

Un circuit completament electrònic, sense parts mòbils, permet de manera senzilla activar els LED

Aplicació

Els tipus **UC72** i **UC96** indiquen l'ordre de les fases dels sistemes trifàsics.
El tipus **CUC96**, a més d'indicar la seqüència de fases, incorpora un relé amb un contacte commutat i lliure de tensió.
El relé es desactiva en absència de tensió o quan l'ordre de fases és incorrecte.

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



UC72 150...500V

Code: M13721.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 62.9 (mm)
Fixació	Panell
Pes net (kg)	0,145

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +70 °C
Temperatura de treball	0 ... +70 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de corrent

Consum	3 mA
Freqüència de mostreig	50 Hz

Circuit de mesura de tensió

Tensió nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensió màxima de mesura permanent	1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE

UC / CUC
Seqüencímetres

CODI	TIPUS	Mòduls	Equip
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



UC72 150...500V

Code: M13721.

Dimensions

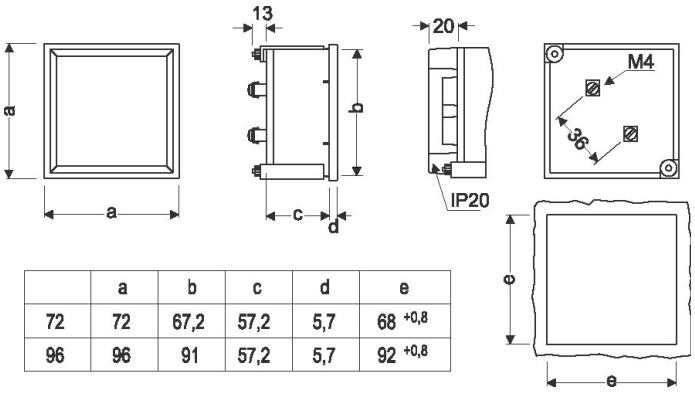

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 +0,8
96	96	91	57,2	5,7	92 +0,8

Conexions

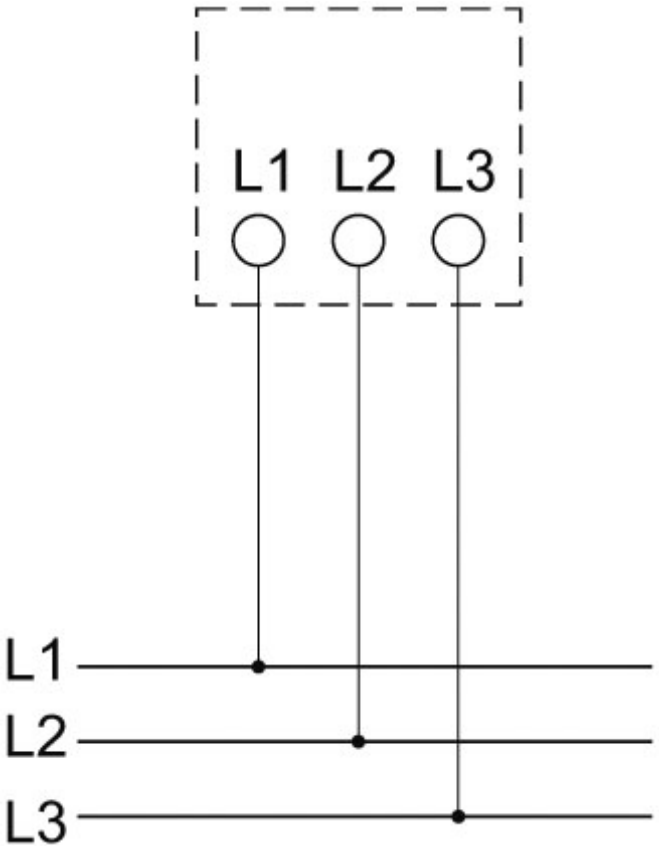

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.