

CEC96 .../5A

CEC96 .../5A, Amperímetre per a mesura en corrent altern, ferro mòbil, 2 relés

Code: M14810. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P2
> Precisió: 1,5
> Fons Escala: .../5 A
> Mòduls: 96x96

Descripció

Amperímetre:

- No necessiten alimentació auxiliar, només CEC 96.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura en veritable valor eficaç de 100 mA ... 100 A
- Escales intercanvials per a EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- Sistema d'alarma completament configurable per a CEC 96

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat del corrent d'una manera molt ràpida i visual.



CEC96 .../5A

Amperímetre amb 2 relés, ferro mòbil

Code: M14810.

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	2,5 VA
Freqüència	40...90 HZ
Tensió nominal	230 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 85.3 (mm)
Pes net (kg)	0,435

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+70 °C
Temperatura de treball	+5 ... + 55 °C

Circuit de mesura de corrent

Consum	0,2 VA
Freqüència de mostreig	45...65 Hz
Sobrecàrrega admisible	1,2 In permanent

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	3 kV, 50 Hz, 1 min

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. Nº 1)

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE




CEC96 .../5A

Amperímetre amb 2 relés, ferro mòbil

Code: M14810.

Dimensions

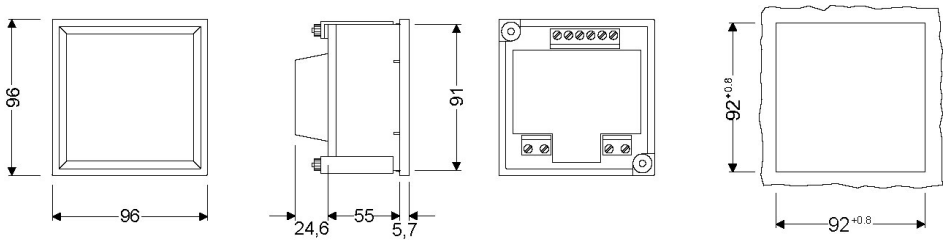

Data de creació: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.