

MC72 .../5A 120%

MC72 .../5A 120%, Amperímetre maxímetre bimetàl·lic, panell 72x72

Code: M15521. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90°, P1, 2
> Precisió: 3
> Rang mesura (A): .../5 A
> Mòduls: 72x72

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell
Pes net (kg)	0,14

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25 ... +40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de corrent

Consum	3,25 VA
Sobrecàrrega admisible	1,5 In permanent / 15 In durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja

Precisió de mesures

Precisió	± 3 % FE

MC
Amperímetres maxímetres

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Mòduls
M12231.	MC96 .../5 A	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96
M15531.	MC96 .../5A 120%	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96

Escala NO inclosa


Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



MC72 .../5A 120%

Code: M15521.

Conexions

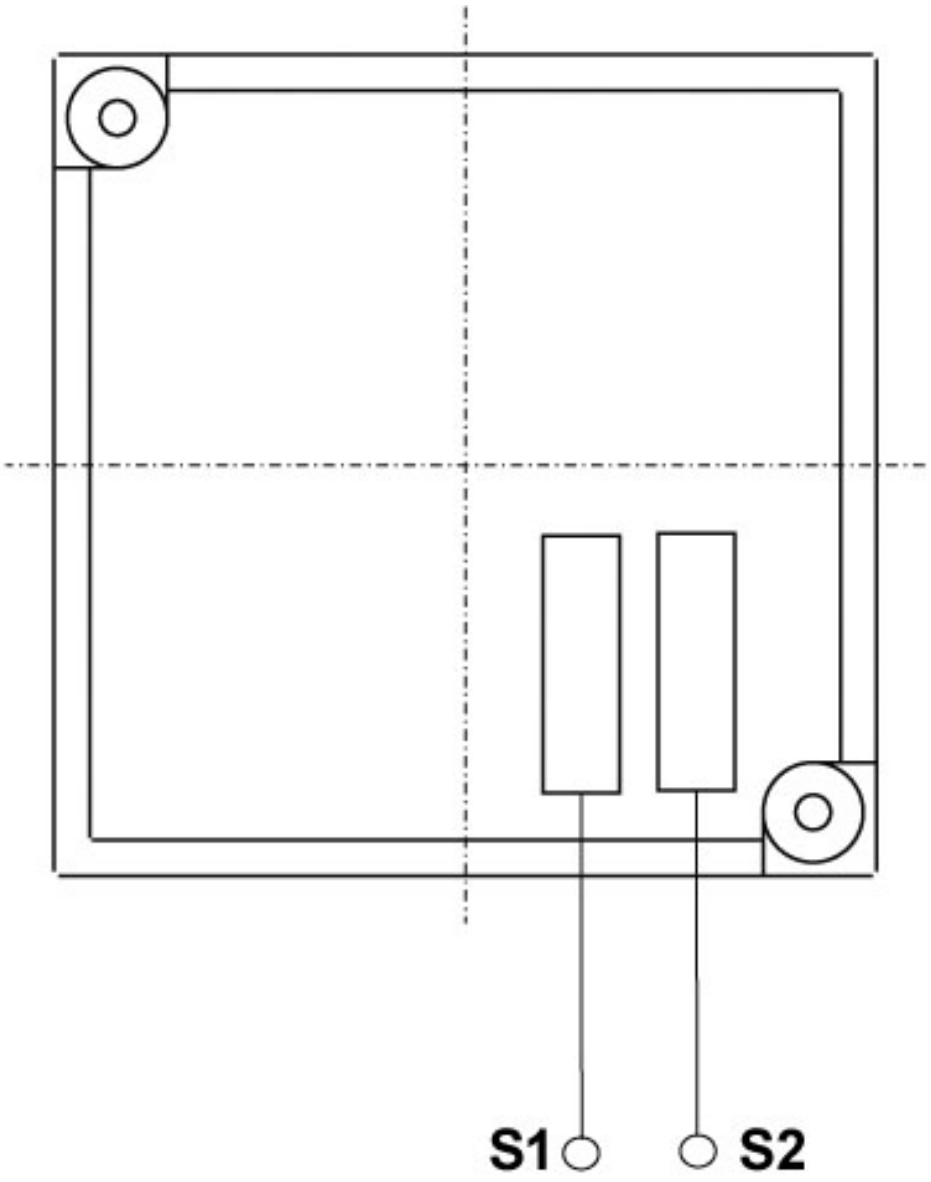

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.