

CCE-A-AP

CCE-A-AP, Convertidor de corrent altern de perfil estret, autoalimentat

Code: M25121. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Tipus Sortida: 1, 3
> Sortida analògica: 0...20mA
> Mesura: 5 A
> Paràmetres: A ~

Descripció

Els convertidors **CCE-A** i **CCE-AP** transformen un corrent altern en un senyal de procés .

La sortida analògica és directament proporcional al valor mitjà del senyal d'entrada, calibrat com a RMS amb un senyal sinusoïdal de 50 Hz.



CCE-A-AP

Convertidors de perfil estret, corrent altern

Code: M25121.

Especificacions

Alimentació en alterna

Tensió nominal	0...5, 10 Vcc

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	20 x 70 x 110 (mm)
Pes net (kg)	0,23

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (Terminals) IP 40 (Caixa)
Temperatura d'emmagatzematge	-40....+70 °C
Temperatura de treball	-10...+60 °C

Circuit de mesura de corrent

Consum	1 VA
Freqüència nominal	45/65 Hz
Corrent nominal (In)	1 A / 5 A
Corrent mesura de fase	5...120 % In
Sobrecàrrega admisible	300 % In (permanent)

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010

Entrades analògiques

Impedància de càrrega en corrent	< 500 Ω
Arrissat (valor eficaç, RMS)	< 2 %
Impedància de càrrega en tensió	> 500 Ω
Temps de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Sortides analògiques

Mode corrent: Rang nominal	0...10, 20 mAac
Mode de tensió: rang nominal de la sortida	0...5, 10 Vca

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	0,5 % FE

CCE
Convertidor de corrent de perfil estret



CCE-A-AP

Convertidors de perfil estret, corrent altern

Code: M25121.

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Sortida analògica	Sistema	Mesura	Paràmetres
AC Current transducer						
M25111.	CCE-A	2	4...20mA	-	5 A	A ~

Especifiqueu SEGONS LA TAULA DE CODIFICACIÓ: 1. Codi/ 2. Rang d'entrada / 3. Rang de sortida / 4. Alimentació auxiliar / 5. A CFE-AP, especifiqueu la tensió de xarxa. xxx-AP no requereix alimentació auxiliar, és autoalimentat. No és possible una sortida de 4 ... 20 mA.

Per a altres valors, vegeu la taula de codificació a les pàgines següents




CCE-A-AP


Convertidors de perfil estret, corrent altern

Code: M25121.

Dimensions

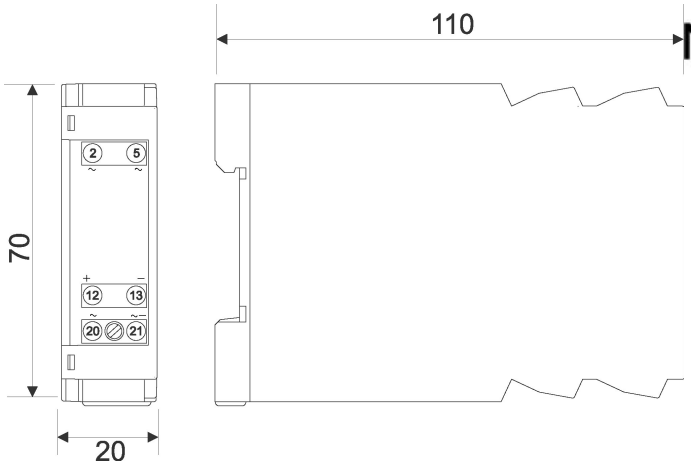

Conexions

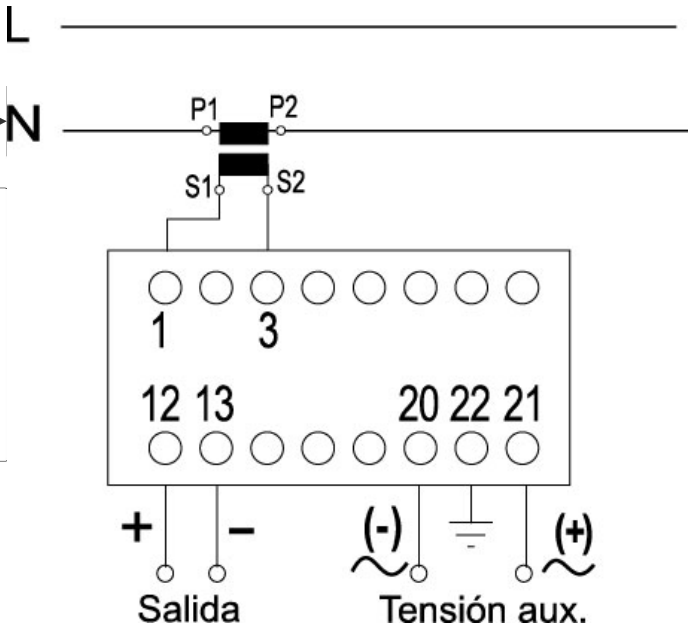

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.