

MYeBOX-PSN480

MYeBOX-PSN480, Alimentador 480 V per a MYeBOX,

Code: M8441A.

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	8 ... 47 VA
Freqüència	47 ... 63 Hz
Tensió nominal	230 ... 480 V~

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	78.8 x 78.8 x 53.1 (mm)
Envoltant	ABS (UL 94 - V0)
Pes net (kg)	0,4

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 30
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... + 70 °C
Temperatura de treball	0 ... + 40 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT IV 300 V
Normes	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

Font d'alimentació

Tensió / Corrent màxima de sortida	370 V pic / 1,5 A pic

Accesor-MYeBOX

Accessoris per a MYeBOX

CODI	TIPUS	Descripció
M8401C.	V-Wire x4	Kit 4 cables 600 V CATIII + brides
M8401D.	V-Wire x5	Kit 5 cables 600 V CATIII + brides
M84011.	MYeBOX-BAT	MYeBOX-BAT, Bateria per a MYeBOX
M8441F.	MYeBOX-PSN	MYeBOX-PSN, Alimentador per a MYeBOX
M8401A.	MYeBOX-PS480	MYeBOX-PS480, Alimentador 480 V per a MYeBOX
M8441A.	MYeBOX-PSN480	MYeBOX-PSN480, Alimentador 480 V per MYeBOX
M84014.	MYeBOX-MARKER	MYeBOX-MARKER, Marcadors
M84015.	MYeBOX-CARRYING BAG	MYeBOX-CARRYING BAG, Bossa transport
M84016.	MYeBOX-BELT	MYeBOX-BELT, Corretja per a MYeBOX



MYeBOX-PSN480

Code: M8441A.

CODI	TIPUS	Descripció
M84017.	MYeBOX-MAG SUPPORT	MYeBOX-MAG SUPPORT, Suport magnètic per a MYeBOX


Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




MYeBOX-PSN480

Code: M8441A.

Dimensions

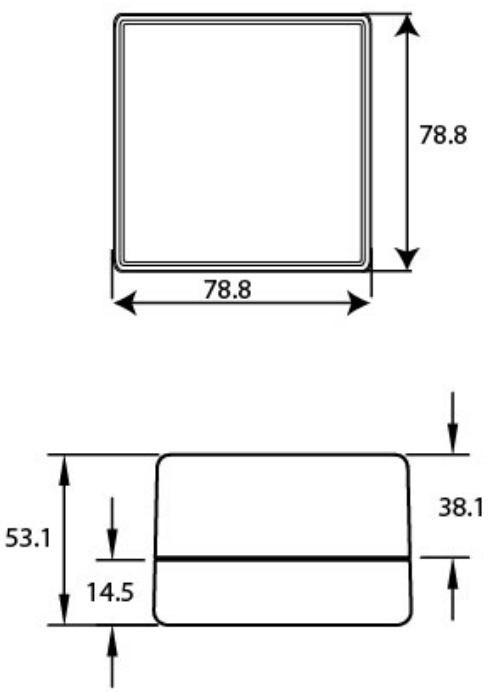

Conexions

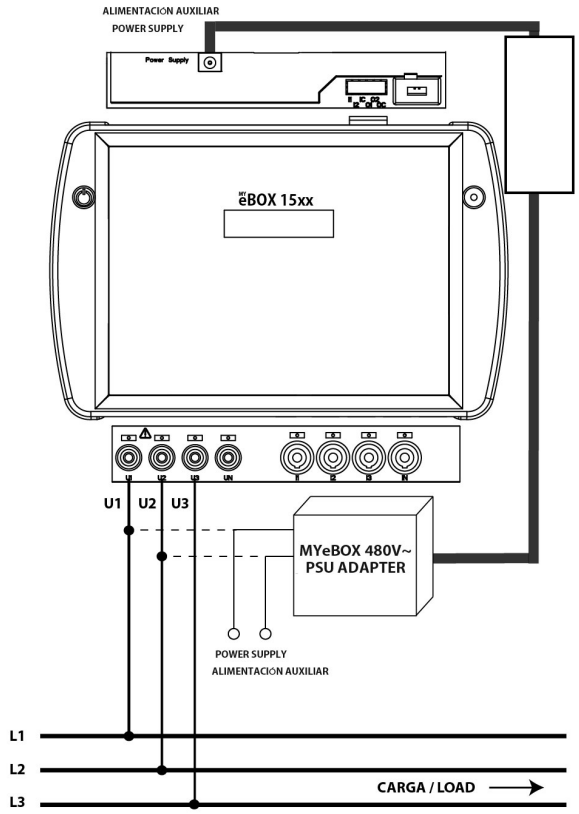

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.