

CBS-1600A

CBS-1600A, Relé de monitorització de corrents de fuga multicanal tipus A

Code: P12B01.

> Protocol: Modbus/RTU
> Mòduls: 6
> Relé prealarma: si
> Comunicacions: RS-485
> Sortida de relé: 2
> Nº canals entrada: 16 (A)
> Alimentació: 230 V ~ (± 15%)
> Retard: 0,1-0,3-0,5-0,8-1-2-3-5 s
> Sensibilitat: 30 ... 3000 mA
> Fixació: Carril DIN

Descripció

El **CBS-1600A** és un equip de monitoratge de corrent diferencial, que permet la connexió de fins a 16 canals tipus A mitjançant transformadors de la gamma **WGC**.
L'equip disposa d'un display per a la visualització dels 16 canals, 2 relés (alarma i prealarma) i comunicacions RS-485.

Aplicació

El **CBS-1600A** és adequat en instal·lacions amb qualsevol règim de neutre: TT, TN i IT, on es requereixi monitorització del corrent diferencial

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CBS-1600A

Relé de monitorització diferencial tipus A amb 16 canals

Code: P12B01.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Consum	10 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	230 V~ (± 15 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	105 x 117.85 x 74 (mm)
Envoltant	Plàstic V0 autoextingible
Fixació	Carril DIN
Pes net (kg)	0,55

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 30, IP 40 (Frontal)|IK 08
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques

Corrent de curtcircuit (Icc)	Depends on the circuit breaker
Sensor	Tipus A: WGC - WGS
Tipus	Tipus A (50 ... 60 Hz.)

Entrades digitals

Impedància d'entrada	2 kΩ
Aïllament	5.3 kV
Tipus	Contacte lliure de potencial

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300V ~
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	2
Normes	IEC 62020-1

Interfície d'usuari

LED	2
Teclat	3 polsadors
Tipus de pantalla	LCD (negatiu)

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CBS-1600A

Relé de monitorització diferencial tipus A amb 16 canals

Code: P12B01.

Sortides digitals de relé

Quantitat	2
Corrent màxima	6 A
Tensió màxima de contactes oberts	230 V ~
Vida elèctrica	60×10^3 (250 V ~ / 5A)
Vida mecànica	10×10^6
Potència màxima de commmutació	1500 VA

Protecció diferencial

Temps de retard (tΔ)	0.1-0.3-0.5-0.8-1-2-3-5 s

Comunicació sèrie

Protocol	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

CBS-1600A
Central de 16 canals de corrent diferencial de tipus A

CODI	TIPUS	Sortida de relé	Nº canals entrada	Comunicacions	Protocol	Mòduls	Relé prealarma	Alimentació
P12B01.	CBS-1600A	2	16 (A)	RS-485	Modbus/RTU	6	si	230 V ~ (± 15%)

Associat a transformador diferencial tipus WGC




CBS-1600A


Relé de monitorització diferencial tipus A amb 16 canals

Code: P12B01.

Dimensions

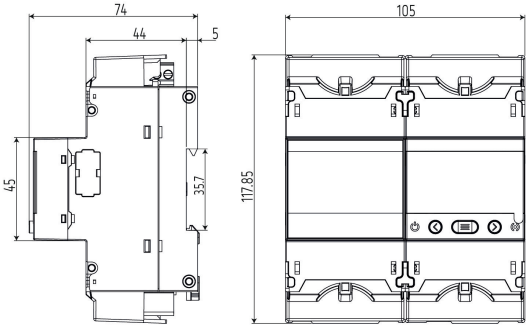

Conexions

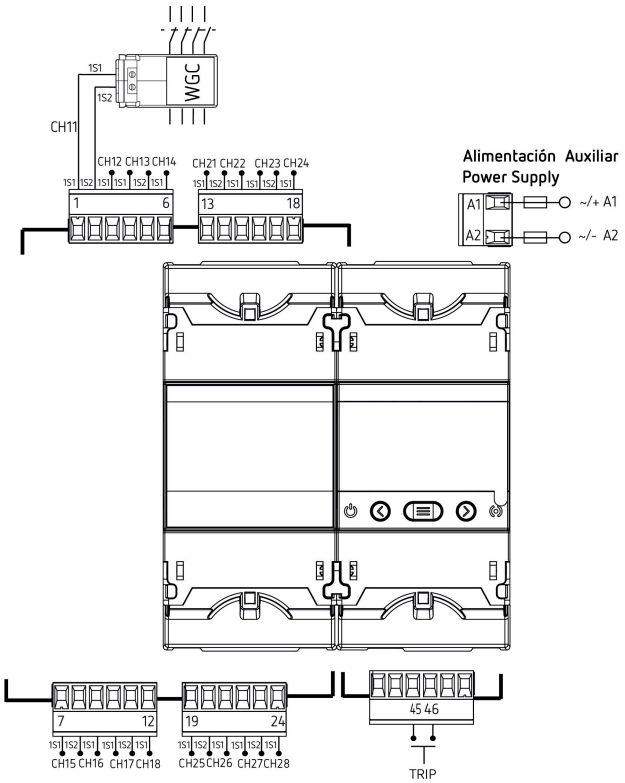

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.