

RRM-C

RRM-C, Relé reconectador per a Magnetotèrmic motoritzat

Code: P25131. **DESCATALOGADO**

> Comunicacions: RS-485
> N° Reconnexions: Seleccionable: 0,1,2,4,6,8
> Temps reconnexions: 0.5,1,2,3,4,5 min

Descripció

El **RRM** és un relé electrònic per a la reconnexió automàtica d'un magnetotèrmic motoritzat. Els relés sèrie **RRM** permeten el control, senyalització remota i telecomandament de l'interruptor magnetotèrmic motoritzat associat (sèrie < strong>MT).

Les funcions del relé **RRM** són:

Control del magnetotèrmic motoritzat:

- Reconnexió automàtica
- Connexió/desconnexió remota (no reconnectable)

Senyalització:

- Local mitjançant LED
- Senyalització remota mitjançant relé, del bloqueig de la reconnexió (a **RRM-P**)
- Comunicacions RS-485 (a **RRM-C**)

Telecomandament de l'interruptor automàtic

El conjunt complet de reconnexió consta de:

- Magnetotèrmic motoritzat sèrie **MT** (2 o 4 pols)
- Relé de control **RRM**.

Aplicació

Els relés RRM són adequats per a totes les aplicacions en què es requereixi reconnexió automàtica d'un interruptor magnetotèrmic motoritzat després d'un tret o control remot del mateix. Està especialment dissenyat per treballar conjuntament amb els magnetotèrmics de la sèrie MT.

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RRM-C

Relé de reconnexió magnetotèrmica

Code: P25131.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	230 V ~

Alimentació en contínua

Tensió nominal	12 Vcc (±20 %) sin polaridad

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	17.5 x 85 x 68 (mm)
Fixació	DIN rail
Pes net (kg)	0,09

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (bornes), IP 41 (trasquadre)
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Normes

Normes	IEC 60947-2

Altres sortides digitals de relé

Corrent nominal	1 Acc (contacte de senyalització)
Tensió nominal	24 V dc (signalling contact)
Vida mecànica	$3x10^6$ (contacte de senyalització)

Sortides digitals de relé

Corrent nominal	1 A ~ (contacte control de motor)
Tensió nominal	250 V ~ (contacte control de motor)
Tensió d'aïllament	250 V ~ (contacte control de motor)

Protecció

Indicació per LED	presència de tensió y no tret del magnetotèrmic Indicación de disparo per ordre externa Enclavamiento por finalización de reconexiones En proceso de reconexión
Tipus d'element de tall	Magnetotèrmic motoritzat (sèrie MT)

Protecció magnetotèrmica

Corrent nominal In (A)	Definido por el magnetotérmico utilizado
Poder de tall	Definit pel magnetotèrmic utilitzat

Per funcionar amb magnetotèrmic motoritzat. Consulteu

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RRM-C

Relé de reconnexió magnetotèrmica

Code: P25131.

Dimensions

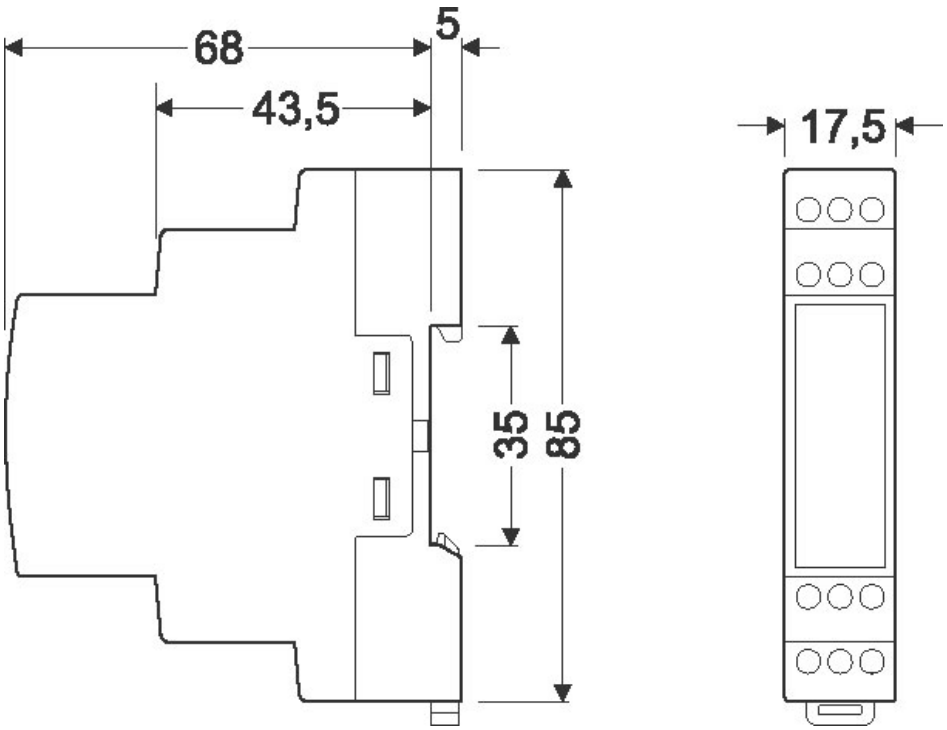

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.