



FB3T-5-6-21

FB3T-5-6-21, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78121. DESCATALOGADO

- > Sistema: Trifàsic + Neutre
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 6

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



FB3T-5-6-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78121.

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|---------------|
| Freqüència | 50 Hz |
| Tensió nominal | Hasta 750 Vca |

Característiques mecàniques

| | |
|--|----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 300 x 200 x 200 (mm) |
|--|----------------------|

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Grau de protecció | IP 21 (UNE-EN 60529) |
| Humitat relativa (sense condensació) | 95% |
| Temperatura de treball | -10 ... +50 °C |

Característiques elèctriques

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sobrecàrrega màxima transitòria | 1,5 (1 min every 10 min) |
|---------------------------------|--------------------------|






FB3T-5-6-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78121.

Dimensions

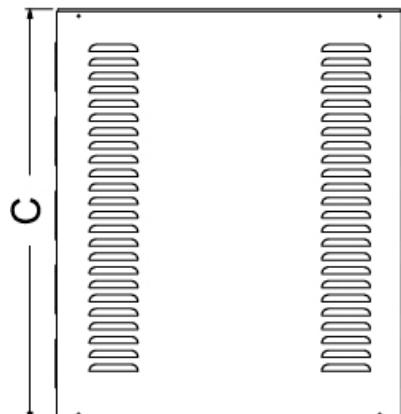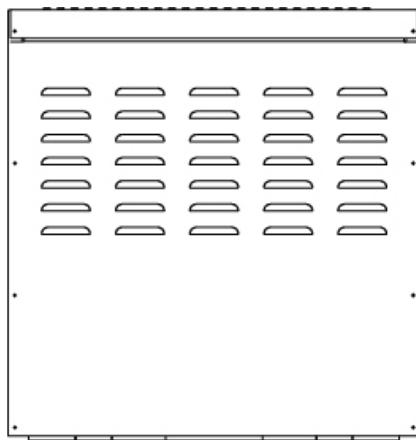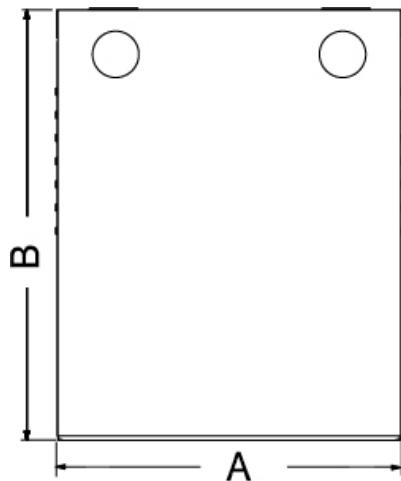

| Type | A | B | C |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16 | 300 | 200 | 200 |
| FB3T-50 | 370 | 280 | 300 |
| FB3T-63 | 370 | 480 | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |