



## FB3T-5-100-21

FB3T-5-100-21, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78128. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Trifàsic + Neutre
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 100

### Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

### Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



## FB3T-5-100-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78128.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz
Tensió nominal	Hasta 750 Vca

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	650 x 1060 x 420 (mm)
--	-----------------------

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

#### Característiques elèctriques

Sobrecàrrega màxima transitòria	1,5 (1 min every 10 min)
---------------------------------	--------------------------

#### Pes net (kg)

	83
--	----






## FB3T-5-100-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78128.

### Dimensions

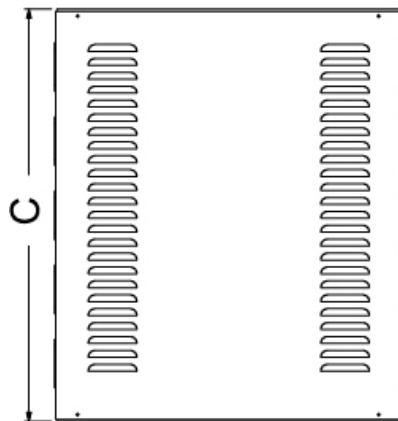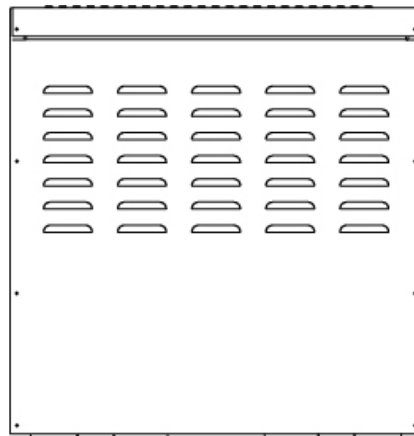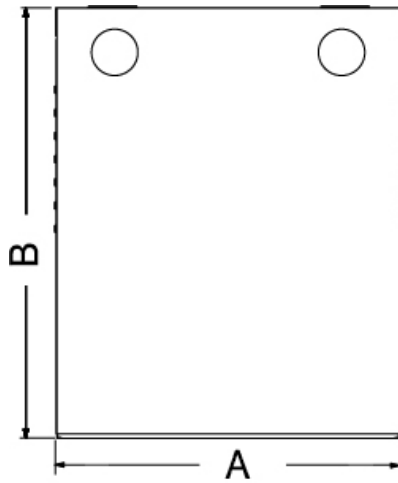

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470