



## FB3T-5-50-00

FB3T-5-50-00, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78136. DESCATALOGADO

- > Sistema: Trifàsic + Neutre
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 50

### Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

### Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



## FB3T-5-50-00

Filtre del tercer harmònic

Code: R78136.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

|                |               |
|----------------|---------------|
| Freqüència     | 50 Hz         |
| Tensió nominal | Hasta 750 Vca |

#### Característiques mecàniques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 370 x 280 x 300 (mm) |
|--|----------------------|

#### Característiques ambientals

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Grau de protecció                    | IP 00          |
| Humitat relativa (sense condensació) | 95%            |
| Temperatura de treball               | -10 ... +50 °C |

#### Característiques elèctriques

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sobrecàrrega màxima transitòria | 1,5 (1 min every 10 min) |
|---------------------------------|--------------------------|





## FB3T-5-50-00

Filtre del tercer harmònic

Code: R78136.

### Dimensions

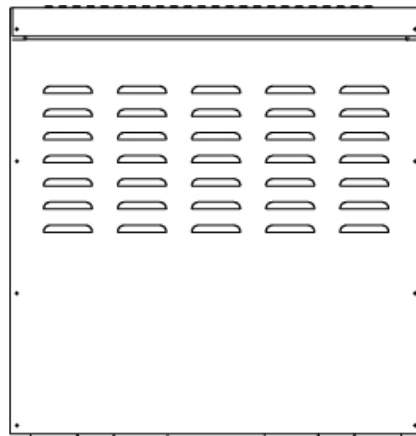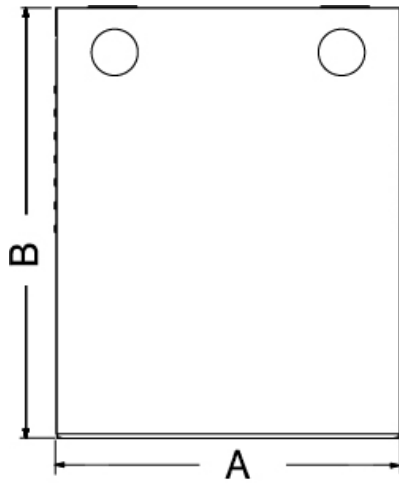

| Type     | A   | B    | C   |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16  | 300 | 200  | 200 |
| FB3T-50  | 370 | 280  | 300 |
| FB3T-63  | 370 | 480  | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |