# MC96 .../5 A

MC96 .../5 A, Amperímetro maxímetro bimetálico, panel 96x96

Código: M12231.

> Escala: 90°, P1, 2
> Precisión: 3
> Rango medida (A): .../5 A
> Módulos: 96x96

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 49.2 (mm) |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,14 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales) |
| Temperatura de almacenamiento | -25...+40 °C |
| Temperatura de trabajo | +10 ... +30 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | CE |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medida de corriente

| | |
|---|---|
| Consumo | 3,25 VA |
| Sobrecarga admisible | 1,5 In permanente / 15 In durante 1s |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja |

### Precisión de medidas

| | |
|---|---|
| Precisión | ± 3 % FE |

**MC**
Amperímetros maxímetros

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Rango medida (A) | Módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| M12211. | MC48 .../5 A | 90°, P1, 2 | 3 | .../5 A | 48x48 |
| M12221. | MC72 .../5A | 90°, P1, 2 | 3 | .../5 A | 72x72 |
| M12231. | MC96 .../5 A | 90°, P1, 2 | 3 | .../5 A | 96x96 |
| M15531. | MC96 .../5A 120% | 90°, P1, 2 | 3 | .../5 A | 96x96 |

Escala NO incluida



Fecha creación: 27/11/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

# MC96 .../5 A

Código: M12231.

## Conexiones

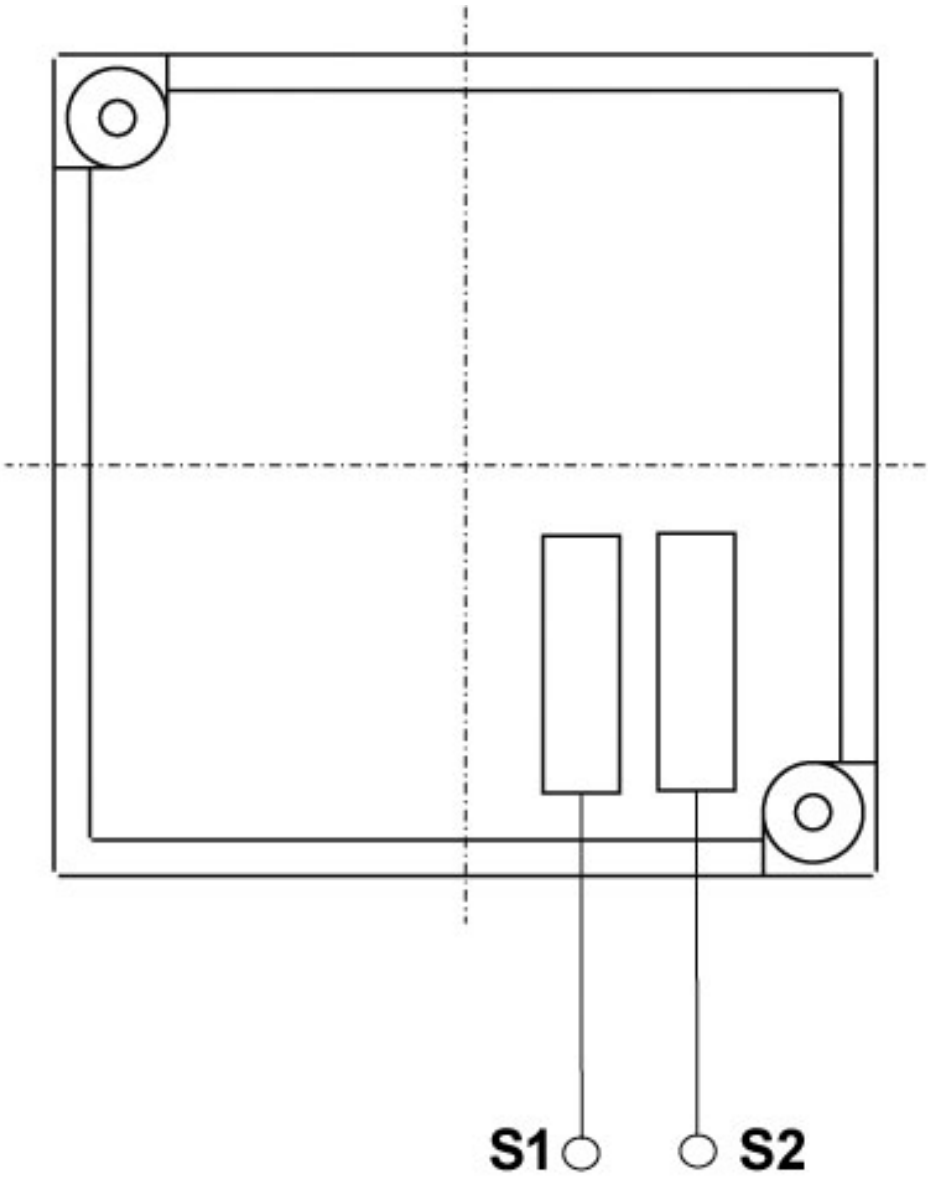




Fecha creación: 27/11/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.