



TI-420-35-2.5A

TI-420-35-2.5A, Transformador de corriente con convertidor 4 ... 20 mA, pletina 35 mm

Código: M70811.

- > Diámetro interior (mm): 35
- > Salida analógica: 4...20 mA
- > Rango medida (A): 2.5
- > Corriente de entrada: 2.5 A
- > Tipo transformador: Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA

Descripción

- Necesita alimentación de salida de 10 ... 28 V cc
- Corriente de primario desde 2,5 hasta 1 500 A ~, según tipo
- Corriente de secundario de 4 ... 20 mA
- Diámetro interior desde 35 hasta 105 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 35 hasta 105 mm, según tipo

Aplicación

Usado en líneas eléctricas para obtener un corriente proporcional a la de primario a 4 ... 20 mA en el secundario



TI-420-35-2.5A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70811.

Especificaciones

Alimentación auxiliar

| | |
|---------|---------------|
| Tensión | 10 ... 28 Vdc |
|---------|---------------|

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 100 x 79 x 33 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,19 |

Características ambientales

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura de trabajo | -10°...+50 °C |
|------------------------|---------------|

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Diámetro interior \varnothing (mm) | 35 |
| Tensión de trabajo | 0,72 kV~ max. |

Circuito de medida de corriente

| | |
|----------------------------|-------------|
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Corriente primaria medida | 2.5 A |
| Sobrecarga permanente | 1,5 In |
| Relación de transformación | 4 ... 20 mA |

Normas

| | |
|--------|--|
| Normas | IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1 |
|--------|--|

Precisión de medidas

| | |
|-----------|----------------|
| Precisión | $\pm 1,5\%$ In |
|-----------|----------------|

TI

Transformador de corriente con convertidor 4 ... 20 mA

| CÓDIGO | TIPO | Rango medida (A) | Diámetro interior (mm) |
|--|----------------|------------------|------------------------|
| 10...28 Vcc alimentación salida 4...20 mA | | | |
| M70811. | TI-420-35-2.5A | 2.5 | 35 |
| M70812. | TI-420-35-5A | 5 | 35 |
| M70813. | TI-420-35-10A | 10 | 35 |
| M70814. | TI-420-35-20A | 20 | 35 |
| M70815. | TI-420-35-50A | 50 | 35 |
| M70816. | TI-420-35-100A | 100 | 35 |
| M70817. | TI-420-35-250A | 250 | 35 |



TI-420-35-2.5A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70811.

| CÓDIGO | TIPO | Rango medida (A) | Diámetro interior (mm) |
|---------|------------------|------------------|------------------------|
| M70821. | TI-420-70-100A | 100 | 70 |
| M70822. | TI-420-70-250A | 250 | 70 |
| M70823. | TI-420-70-500A | 500 | 70 |
| M70824. | TI-420-70-750A | 750 | 70 |
| M70831. | TI-420-105-250A | 250 | 105 |
| M70832. | TI-420-105-500A | 500 | 105 |
| M70833. | TI-420-105-750A | 750 | 105 |
| M70834. | TI-420-105-1000A | 1000 | 105 |
| M70835. | TI-420-105-1500A | 1500 | 105 |

Para corrientes superiores utilizar: transformador + convertidor




TI-420-35-2.5A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70811.

Dimensiones

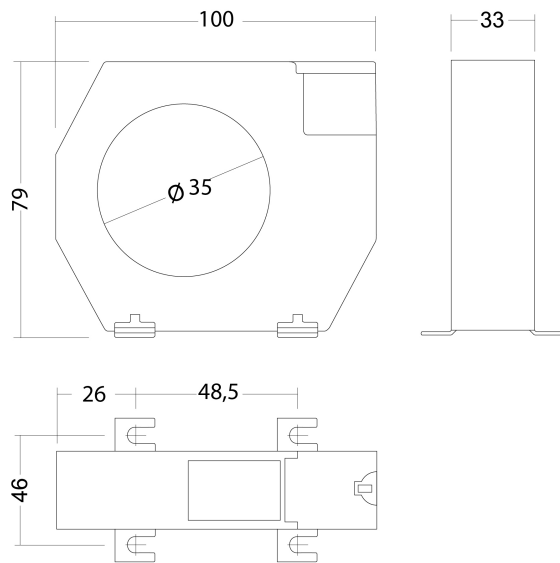

Conexiones

