



## WI/050-30

WI/050-30, Relés detector de corriente

Código: P32014. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Tiempo disparo (regulable): 0,5 ... 30 s

> Margen de ajuste (regulable): 5 ... 50 A

### Descripción

Los detectores de corriente **WI** son dispositivos electrónicos con un relé de salida que conecta o desconecta según el nivel de corriente detectado en el circuito.

- Nivel de disparo es ajustable mediante un potenciómetro situado en la parte frontal.
- Rearme se produce automáticamente con una corriente un 10 % inferior a la de disparo (Histéresis).
- Retardo: permite ajustar por separado los tiempos de conexión y desconexión del relé de salida.
- Medida corriente según tipo:
  - Con transformador de corriente incorporado (diámetro útil: 25 mm)
  - Transformador separado, entrada.../5 A ~

### Aplicación

Los **WI** se pueden utilizar para toda aplicación que hay que hacer un control de carga:

- Alimentadores para molinos o machacadoras de áridos.
- Cargas en máquinas de extrusión
- Control de bombas
- Carga en motores, etc.



## WI/050-30

Relé de control detector de corriente

Código: P32014.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	220-240 V~ (-15%, +10%)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	70 x 87 x 75 (mm)
Peso Neto (kg)	0,222

#### Circuito de medida de tensión

Tensión de aislamiento	2,5 kV
------------------------	--------

#### Salidas digitales de relé

AC11 Ie/Ue	0,8 A / 240 V~
DC11 Ie/Ue	1,6 A / 30 Vcc
Corriente térmica (Ith)	5 A
Tensión de aislamiento	250 V~
Vida eléctrica	$1 \times 10^5$
Vida mecánica	$2 \times 10^6$

#### Protección diferencial

Sensibilidad ( $I\Delta n$ ), A	5 ... 50
Tiempo de retardo ( $t\Delta$ )	0,5 ... 30 s




## WI/050-30



Relé de control detector de corriente

Código: P32014.

### Dimensiones

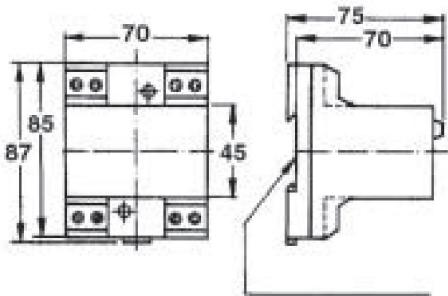

### Conexiones

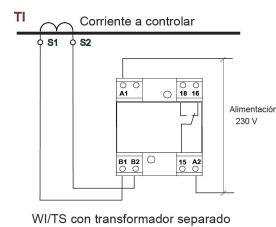

DIN 46277 (EN 50022)  
FIJACIÓN / FIXING