



## computer SMART III Fast 12

computer SMART III Fast 12, Reguladores automáticos de energía reactiva para maniobra estática

Código: R13962.

- > Relé de alarma: Si
- > Comunicaciones: RS-485
- > Rango medida (V): 100...520
- >  $I\Delta n$  (A): si
- > Alimentación Vca: 100...520 Vca
- > N° Pasos: 12
- > Corriente de entrada: .../5A | .../1A
- > Unidad maniobra: EMF / EMB

### Descripción

La medida con tres transformadores de corriente asegura una lectura análoga a la del contador de compañía. El regulador de energía reactiva **computer SMART III Fast** es el único del mercado que añade a la tradicional medida con un solo transformador de corriente, la posibilidad de medir con 3, incorporando, además, las funciones de un completo analizador de redes, y el control de corrientes residuales de fuga. El **computer SMART III Fast** es un regulador que asegura un excelente mantenimiento preventivo, mediante la programación de sus alarmas y las opciones de test de estado de los condensadores, ofreciendo máxima supervisión y seguridad en su equipo de compensación.

### Aplicación

La conexión con 1 ó 3 transformadores que permite el **computer SMART III Fast** lo convierten en el regulador ideal en cualquier instalación, siendo posible:

- Cambiar de 1 a 3 transformadores en caso de:
  - Cambios en la penalización de reactiva
  - Cambios en los hábitos de consumo
  - Importantes desequilibrios en el sistema
- Intercambiar el regulador en cualquier batería
- Ideal en instalaciones con hasta 4 cos φ objetivos, para adaptarse a cualquier necesidad de compensación (diferentes franjas horarias).
- Permite su uso en equipos de compensación de Media Tensión.



## computer SMART III Fast 12

Código: R13962.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	9 ... 15 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	100 ... 520 V ~

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	144 x 144 x 71 (mm)
Envoltorio	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,545

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 51 (Frontal), IP 31 (sin montar)
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +55 °C

#### Círculo de medida de corriente

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Corriente nominal (In)	.../5A ó .../1A
Margen medida corriente de fase	1 ... 120 % In
Corriente mínima de medida	50 mA

#### Círculo de medida de tensión

Categoría Instalación	CAT III 300 V
Frecuencia muestreo	45 ... 65 Hz
Impedancia entrada	660 kΩ
Margen medida frecuencia	45 ... 65 Hz
Margen medida tensión	20...300 V F-N / 35...520 V F-F
Tensión nominal	230 V F-N, 400 V F-F
Tensión mín. medida (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 61010, IEC 61000, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Medidas conforme a : IEC 61557-12

#### Interface usuario

LED	4 LED
-----	-------



## computer SMART III Fast 12

Código: R13962.

Teclado

Capacitivo, 5 teclas

Tipo display

LCD Custom COG

### Entradas digitales

Aislamiento

Optoaislado

Cantidad

2

Tipo

Contacto libre de potencial

### Medida de corriente de fugas (ID)

Corriente nominal de secundario 0,003 A

Corriente mínima de medida (Istart) 10 mA

Rango medida 0,01 ... 1,5 A

### Otras salidas digitales de transistor

Cantidad 2

Tipo NPN

Corriente máxima 50 mA

Tensión máxima 24 Vcc

### Salidas digitales de relé

Cantidad 2 (ventilador, alarma)

Corriente máxima 1A

Tensión máxima de contactos abiertos 1 kV

Vida eléctrica  $30 \times 10^3$  ciclos

Vida mecánica  $5 \times 10^6$  ciclos

Potencia máxima de conmutación 2500 VA

### Salidas digitales de transistor

Cantidad 6

Tipo Opto MOSFET

Corriente máxima 150 mA

Tensión máxima 24 Vcc

### Precisión de medidas

Medida de corriente de fase  $0.5\% \pm 1$  dígito

Medida de energía reactiva (kvarh) Clase 1

Medida de potencia reactiva (kvar)  $1\% \pm 2$  dígitos

Medida de energía activa (kWh) Clase 1

Medida de potencia activa (kW)  $0.5\% \pm 2$  dígitos

Medida de tensión de fase  $0.5\% \pm 1$  dígito

### Comunicación serie



## computer SMART III Fast 12

Código: R13962.

Protocolo

Modbus RTU

Tecnología / Tipo

RS-485

### computer SMART III-Fast

Reguladores automáticos de energía reactiva para maniobra estática



CÓDIGO	TIPO	Unidad maniobra	Nº Pasos	Corriente de entrada
R13953.	computer SMART III F6-12Vdc	EMB-2PH	6	.../5A   .../1A
R13964.	computer SMART III F12-12Vdc	EMB-2PH	12	.../5A   .../1A
R13951.	computer SMART III Fast 6	EMF / EMB	6	.../5A   .../1A
R13962.	computer SMART III Fast 12	EMF / EMB	12	.../5A   .../1A



## computer SMART III Fast 12

Código: R13962.

### Dimensiones

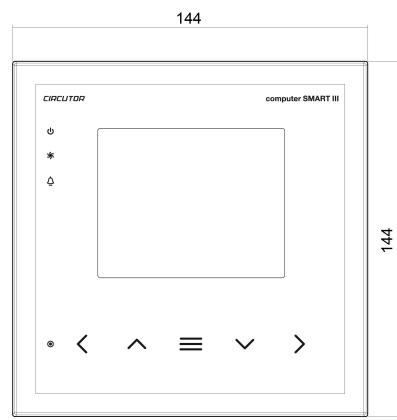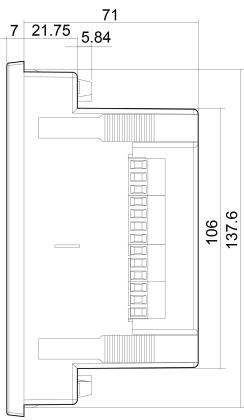

### Conexiones

