



## FB3T-5-100-21

FB3T-5-100-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78128. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 100

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



## FB3T-5-100-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78128.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	650 x 1060 x 420 (mm)
Peso Neto (kg)	83

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

#### Características eléctricas

Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)
------------------------------	-------------------------






## FB3T-5-100-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78128.

### Dimensiones

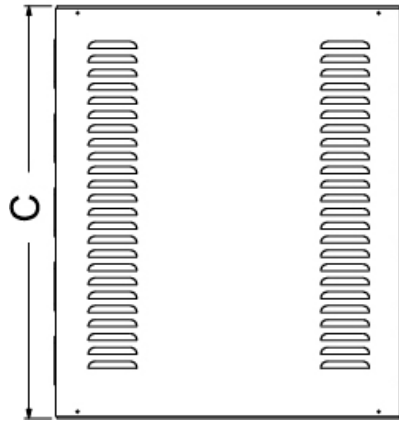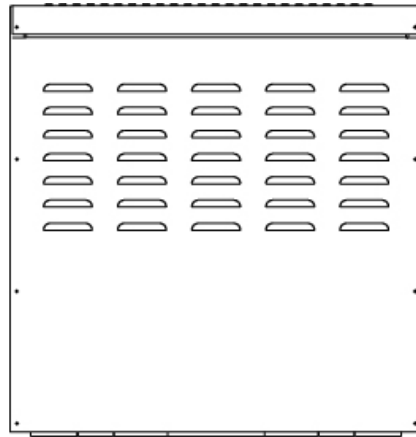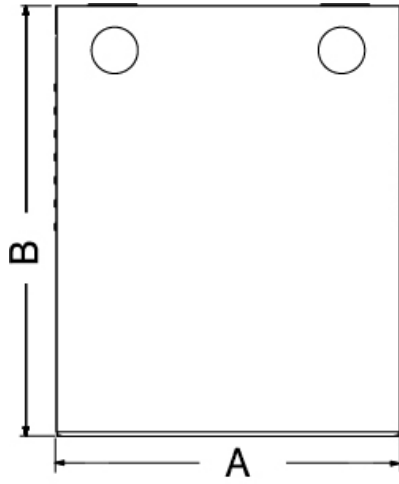

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470