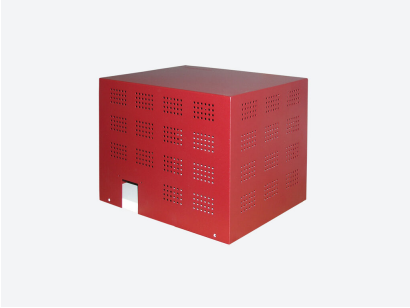

FB3T-5-06-00

FB3T-5-06-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78131. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

> Sistema: Trifásico + Neutro
> Frecuencia (Hz): 50
> Corriente máx. neutro: 6

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3° armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



FB3T-5-06-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78131.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	300 x 200 x 200 (mm)

Características ambientales	
Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Características eléctricas	
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)

Fecha creación: 12/05/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



FB3T-5-06-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78131.

Dimensiones