



## FB3T-5-63-00

FB3T-5-63-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78137. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 63

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



## FB3T-5-63-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78137.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 420 x 370 (mm)
----------------------------------	----------------------

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

#### Características eléctricas

Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)
------------------------------	-------------------------





## FB3T-5-63-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78137.

### Dimensiones

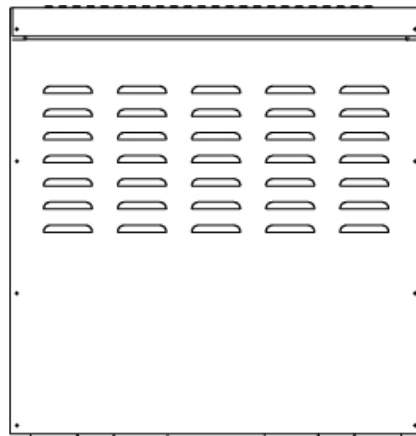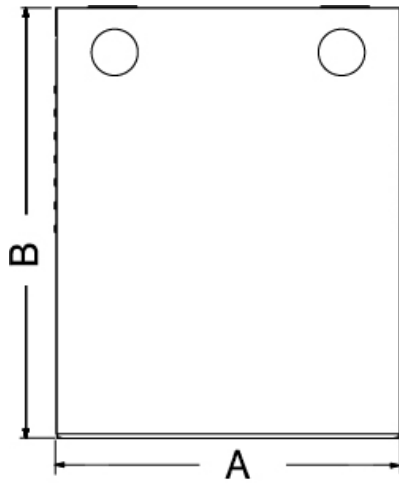

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470