

EMSC45 50A

EMSC45 50A, Ampèremètre pour mesure en courant alternatif, fer mobile, rail DIN

Code: M10269. **DESCATALOGADO**

> Échelle: 90°, P2
> Précision: 1,5
> Rang mesure (A): 50

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Mesure de la valeur efficace vraie de 100 mA ... 100 A
- Échelles interchangeables

Application

Applications à courant alternatif pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant



EMSC45 50A

Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M10269.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 52 x 65 (mm)
Poids (kg)	0,11

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Rail DIN : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de courant

Consommation	0,3 ... 1,5 VA
Fréquence d'échantillonnage	20...100 Hz
Surcharge admissible	1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE

Échelles interchangeables Voir page suivante.

Date de création: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




EMSC45 50A


Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M10269.

Dimensions

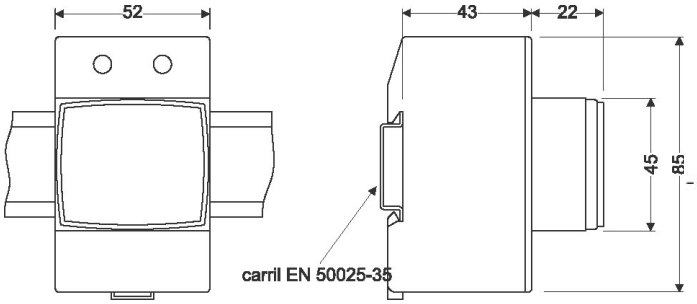

Connexions

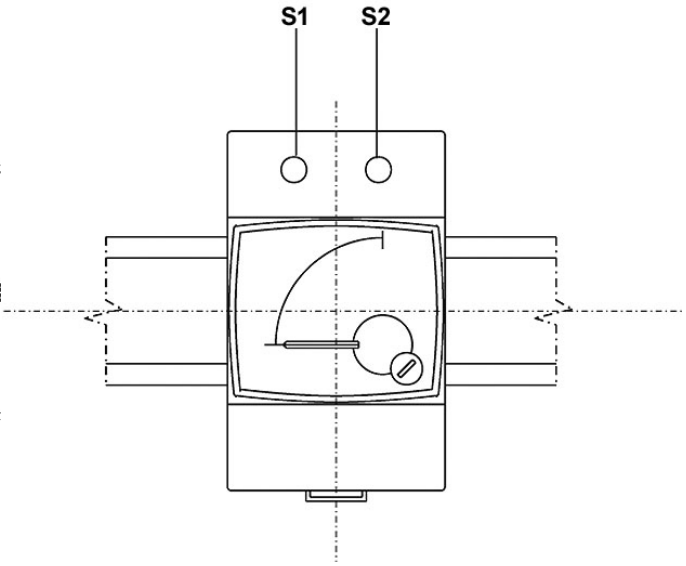

Date de création: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.