

REC4-EV-4P-63-30

REC4-EV-4P-63-30, Interruptor Diferencial tipus A+6mAdc amb reconeció per a VE

Code: P26H01.

> Pols: 4
> In (A): 63 A
> Mode reconnexió: Temps
> Sensibilitat: 30 mA
> Tipus protecció: Tipus A

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	5 VA
Freqüència	50/60 Hz (± 5 %)
Tensió nominal	230 V ~ (± 15 %)

Característiques elèctriques

Vida elèctrica	2000 cycles

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	91 x 101.55 x 81 (mm)
Envoltant	Plastic V0 polycarbonate
Fixació	DIN rail
Pes net (kg)	0,4

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-35 ... +65 °C
Temperatura de treball	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	63 A

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V ~
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Categoria 2
Normes	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interruptor diferencial

Corrent condicional de curtcircuit assignat (Inc)	10 kA
Corrent nominal (In)	63 A
Freqüència assignada (Hz)	50

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



REC4-EV-4P-63-30

Code: P26H01.

Poder de tancament i tall assignat (Im)	630 A
Tensió assignada, nominal (Un)	400 V ~

Protecció diferencial

Sensibilitat (IΔn) A	0,03 / 6 mAdc

Tipus de reconnexió

Núm. reconnexions	3
Temps entre reconnexions	< 3/20/180 s

REC4-EV
Interruptor diferencial autorrearmable de tipus A amb supervisió 6 mAdc

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Mode reconnexió
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Temps
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Temps

3 reconnections: 3, 20, 180 s. Complies with the EN 50557 Standard

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



REC4-EV-4P-63-30

Code: P26H01.

Dimensions

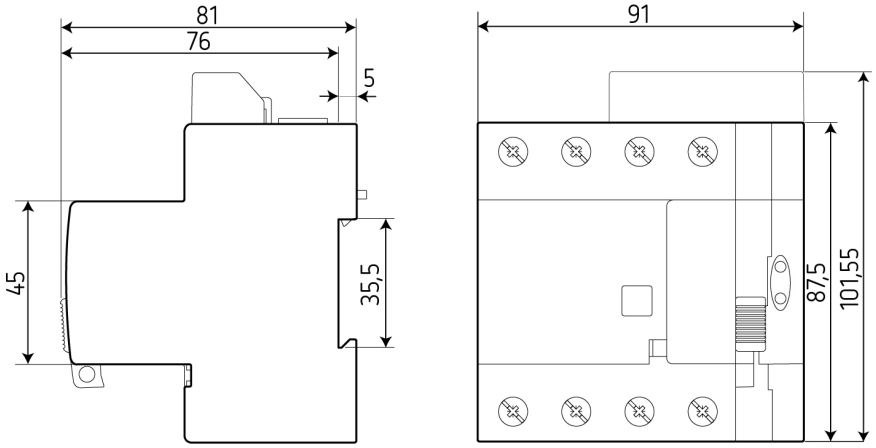

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.