

REC4-EV-C-4P-63-30

REC4-EV-C-4P-63-30, Interruptor diferencial autorearmable amb contacte de sortida, 4 pols

Code: P26L01.


> Pols: 4
> In (A): 63 A
> Mode reconnexió: Telecomandament
> Sensibilitat: 30 mA
> Tipus protecció: Tipus A

Descripció

REC4-EV-C és un Interruptor diferencial tipus A amb supervisió de 6mAdc per a instal·lacions monofàsiques o trifàsiques, dedicades a carregadors de vehicle elèctric, associat a un motor de reconnexió, el qual permet realitzar una reconnexió segura del interruptor diferencial a què s'associa.
El sistema o mode de reconnexió d'aquest dispositiu és mitjançant entrada remota.
L'equip disposa d'una entrada addicional per a tret remot així com una sortida que indica l'estat de l'interruptor

Aplicació

Dispositiu de protecció diferencial amb reconnexió, especialment dissenyat per a instal·lacions de càrrega de vehicle elèctric.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipus A amb supervisió 6 mAdc

Code: P26L01.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz

Alimentació en contínua

Consum	6 W
Tensió nominal	12 Vcc (± 10 %)

Característiques elèctriques

Vida elèctrica	2000 cycles

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	91 x 100 x 81 (mm)
Envoltant	Plastic V0 polycarbonate
Fixació	DIN rail
Pes net (kg)	0,6

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +70 °C
Temperatura de treball	Earth leakage protection: -25 ... +65 °C Reclosing: -10 ... +70 °C

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	63 A

Entrades digitals

Impedància d'entrada	4.4 KΩ
Quantitat	2
Tensió màxima en circuit obert	24 Vcc


Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Grau de contaminació 2
Normes	IEC 61008-1, IEC 62955, IEC 61010-1, IEC 63024

Interfície d'usuari

LED	2 LED

Data de creació: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipus A amb supervisió 6 mAdc

Code: P26L01.

Interruptor diferencial

Corrent condicional de curtcircuit assignat (Inc)	10 kA
Corrent nominal (In)	63 A
Freqüència assignada (Hz)	50
Poder de tancament i tall assignat (Im)	630 A

Sortides digitals de transistor

Quantitat	1
Tipus	Optoacoblada
Tensió màxima	24 V dc

Protecció diferencial


Sensibilitat (IΔn) A	0,03 / 6 mAdc

REC4-EV-C
Interruptor diferencial rearmable de tipus A amb supervisió 6 mAdc

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Mode reconnexió
Self-reclosing RCCB with status output				
P26L00.	REC4-EV-C-4P-40-30	4	40 A	Telecomandament
P26L01.	REC4-EV-C-4P-63-30	4	63 A	Telecomandament

3 reconnections: 3, 20, 180 s. Complies with the EN 50557 Standard

Data de creació: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipus A amb supervisió 6 mAdc

Code: P26L01.

Dimensions

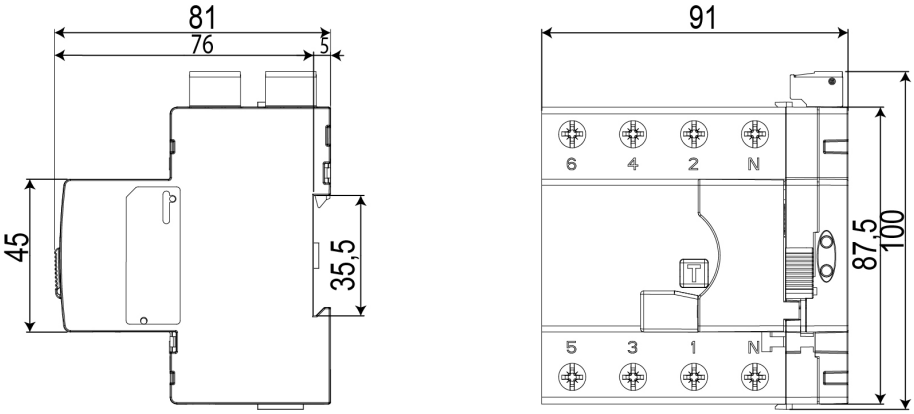

Data de creació: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.