

M-CVM-AB-8I-8OR

M-CVM-AB-8I-8OR, Modules expansibles

Code: M56E02.

> Mémoire: Non
> N° relais: 8
> Entrées numériques: 8

La description

Module d'expansion de 8 entrées numériques et 8 sorties à relais.

Application

Entrées numériques

- Informe par communications de :
- États logiques de systèmes externes à l'équipement
- Comptage d'impulsions d'autres équipements qui les génèrent (compteurs d'eau ou gaz, etc.)

Sorties numériques

- Activation / Désactivation par maximum ou minimum de paramètres instantanés mesurés par l'équipement

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



M-CVM-AB-8I-8OR

Modules d’expansion M-CVM-AB-8I-8OR

Code: M56E02.

Spécifications

Alimentation en courant continu

Consommation	max. 3 W

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	90 x 90 x 90 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Panel
Poids (kg)	0,18

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 30
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Température de stockage	-20... +80 °C
Température de travail	-10...+50 °C

Règlementation

Certifications	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition).

Circuit de mesure de tension

Impédance d'entrée	32kΩ

Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie	4 kV
Quantité	8
Type	Contact sans potentiel

Sorties de relais numériques

Durée de vie électrique à charge maximum	10^5 cycles (250 Vca/3 A)
Durée de vie mécanique	$2x10^7$ cycles
Puissance de commutation maximale	750 VA

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



M-CVM-AB-8I-8OR

Modules d'expansion M-CVM-AB-8I-8OR

Code: M56E02.

CODE	TYPE	N° relais	Entrées numériques
M56E02.	M-CVM-AB-8I-8OR	8	8

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




M-CVM-AB-8I-8OR


Modules d'expansion M-CVM-AB-8I-8OR


Code: M56E02.

Dimensions

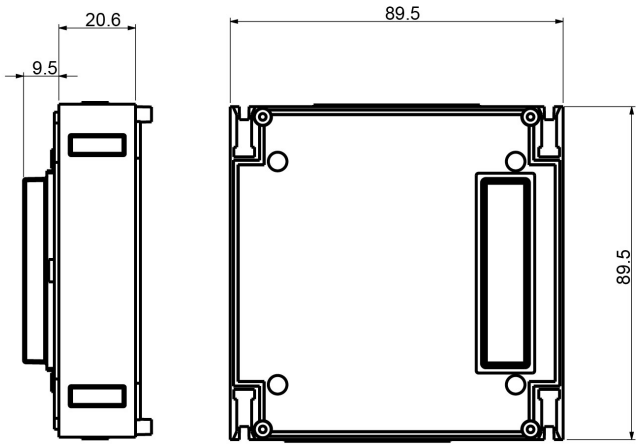

Connexions





Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.