

RECmax-CVM 4P D4-25

RECmax-CVM 4P D4-25, Relé diferencial reconnectador amb magnetotèrmic, 4 pols corba D i analitzador de xarxes amb transformadors inclosos

Code: P2B144. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Pols: 4
> In (A): 25 A
> Element reconnexió: Incorporat
> Curba: D

Descripció

Dispositiu de tall, autorearmable, amb protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzable i analitzador de xarxes inclòs. Equip programable amb display, que mesura els corrents de fuga (protecció diferencial), i ordena la desconnexió o reconnexió del magnetotèrmic (protecció magnetotèrmica) mitjançant un motor que el governa mecànicament La mesura de corrent de fuites, $I_{\Delta n}$, necessita de transformador diferencial extern tipus **WGC**, subministrat al kit.

A més, incorpora analitzador de xarxes que permet monitoratge, ja sigui per display o bé per les comunicacions incorporades, de fins a 19 paràmetres elèctrics, amb mesura de tensió incorporada al propi equip, i mesura de corrent mitjançant transformador de corrent extern tipus **MC1** (per a 2 pols) o **MC3** (per a 4 pols), inclòs al kit.
El conjunt és d'ús habitual en instal·lacions elèctriques, monofàsiques i trifàsiques, que requereixin una continuïtat elevada del subministrament elèctric. Té entrades/sortides que permeten tenir informació i control de l'estat de la instal·lació elèctrica on treballa. Visualització LED i display (LCD) retroil·luminat:

- Paràmetres protecció/reconnexió per diferencial i magnetotèrmic.
- Intensitat de corrent de tret de la protecció.
- Nombre de reconnexions realitzades
- Missatges d'estat de la protecció.
- Mesura de valors elèctrics (tensió, corrent, potència activa, cos φ) (resta de valors per comunicacions).

Aplicació

El kit **RECmaxCVM** assegura una protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió automàtica després d'un tret per defecte diferencial, sobrecàrrega o curtcircuit, així com la mida dels paràmetres elèctrics del circuit a què protegeix. És una solució molt adequada per a aquelles infraestructures que per la seva ubicació són de difícil control i vigilància en quadres elèctrics de:

- Sistemes de Telefonia
- Sistemes de TDT
- Sistemes informàtics, SAI

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RECmax-CVM 4P D4-25

Magnetotèrmic diferencial amb reconnexió automàtica i mesura

Code: P2B144.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	7 VA
Freqüència	50 / 60 Hz.
Tensió nominal	230V ~ ± 20% (L1-N)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	133 x 111.5 x 82 (mm)
Envoltant	Plastic V0
Fixació	DIN rail
Pes net (kg)	0,78

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-30 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +55 °C

Característiques elèctriques

Sistema de terres	TT - TN

Circuit de mesura de corrent

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V~
Corrent nominal (In)	... / 250 mA
Marge mesura corrent de la fase	1 ... 100 % In
Corrent mínima (Imin)	0,2 % In

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 600 V
Freqüència de mostreig	50/60 Hz
Impedància d'entrada	400 kΩ
Marge de mesura de freqüència	50/60 Hz
Marge de mesura de tensió	50/60 Hz
Tensió nominal	230 V ~ ±20 %

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M, IEC 61010-1-3ª Ed., IEC 61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RECmax-CVM 4P D4-25

Magnetotèrmic diferencial amb reconnexió automàtica i mesura

Code: P2B144.

Interfície d'usuari

LED	2 LED
Teclat	3 keys
Tipus de pantalla	LCD

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	32 % (per a IN > 10% F.E.), valor calculat de la suma vectorial mesurada en els corrents de fase.
Mesura d'energia reactiva (kvarh)	2%
Mesura de potència reactiva (kvar)	2 % ±2 dígits
Mesura d'energia activa (kWh)	1%
Mesura de potència activa (kW)	1 % ±2 Dígits
Mesura de tensió de fase	0,5 % ± 1 dígit

Protecció diferencial

Sensibilitat (IΔn) A	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Temps de retard (tΔ)	Retard al disparar (IEC 60947-2-M) programable
Transformador	Extern, sèrie WGC-30SC

Protecció magnetotèrmica

Corba de dispar	D
Corrent nominal In (A)	25
Poder de tall (IEC 60898)	6 kA
Poder de tall (IEC 60898)	230 / 400 V ~
Poder de tall (IEC 60947-2)~	10 kA
Poder de tall (IEC 60947-2)~	415 V ~
Tensió nominal	240 / 415 V ~

Comunicació sèrie

Protocol	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

RECmax-CVM
Interruptor diferencial reconnectador amb magnetotèrmic i analitzador de xarxes amb transformadors inclosos

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Corba
2 Poles, C Curve				
P2B111.	RECmax-CVM 2P C2-10	2	10 A	C
2 Pols, Corba C				
P2B212.	RECmax-CVM C2-16	2	16 A	C

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RECmax-CVM 4P D4-25

Magnetotèrmic diferencial amb reconnexió automàtica i mesura

Code: P2B144.

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Corba
2 Poles, C Curve				
P2B113.	RECmax-CVM 2P C2-20	2	20 A	C
2 Pols, Corba C				
P2B214.	RECmax-CVM C2-25	2	25 A	C
2 Poles, C Curve				
P2B115.	RECmax-CVM 2P C2-32	2	32 A	C
P2B116.	RECmax-CVM 2P C2-40	2	40 A	C
P2B117.	RECmax-CVM 2P C2-50	2	50 A	C
P2B118.	RECmax-CVM 2P C2-63	2	63 A	C
4 Poles, C Curve				
P2B121.	RECmax-CVM 4P C4-10	4	10 A	C
4 Pols, Corba C				
P2B222.	RECmax-CVM C4-16	4	16 A	C
P2B223.	RECmax-CVM C4-20	4	20 A	C
P2B224.	RECmax-CVM C4-25	4	25 A	C
P2B225.	RECmax-CVM C4-32	4	32 A	C
4 Poles, C Curve				
P2B126.	RECmax-CVM 4P C4-40	4	40 A	C
P2B127.	RECmax-CVM 4P C4-50	4	50 A	C
4 Pols, Corba C				
P2B228.	RECmax-CVM C4-63	4	63 A	C
2 Poles, D Curve				
P2B131.	RECmax-CVM 2P D2-10	2	10 A	D
2 Pols, Corba D				
P2B231.	RECmax-CVM D2-10	2	10 A	D
P2B232.	RECmax-CVM D2-16	2	16 A	D
P2B233.	RECmax-CVM D2-20	2	20 A	D
P2B234.	RECmax-CVM D2-25	2	25 A	D
P2B235.	RECmax-CVM D2-32	2	32 A	D
P2B236.	RECmax-CVM D2-40	2	40 A	D
P2B237.	RECmax-CVM D2-50	2	50 A	D
2 Poles, D Curve				
P2B138.	RECmax-CVM 2P D2-63	2	63 A	D
4 Poles, D Curve				
P2B141.	RECmax-CVM 4P D4-10	4	10 A	D
4 Pols, Corba D				
P2B242.	RECmax-CVM D4-16	4	16 A	D
4 Poles, D Curve				
P2B143.	RECmax-CVM 4P D4-20	4	20 A	D

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RECmax-CVM 4P D4-25

Magnetotèrmic diferencial amb reconnexió automàtica i mesura

Code: P2B144.

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Corba
4 Pols, Corba D				
P2B244.	RECmax-CVM D4-25	4	25 A	D
P2B245.	RECmax-CVM D4-32	4	32 A	D
4 Poles, D Curve				
P2B146.	RECmax-CVM 4P D4-40	4	40 A	D
P2B147.	RECmax-CVM 4P D4-50	4	50 A	D
4 Pols, Corba D				
P2B247.	RECmax-CVM D4-50	4	50 A	D

All models feature the WGC20/30-SC residual current transformer and MC-3 or MC-1 measuring transformer with connected terminal. C/D curve circuit breaker with 6 kA cut off power (IEC 60898).

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




RECmax-CVM 4P D4-25


Magnetotèrmic diferencial amb reconnexió automàtica i mesura

Code: P2B144.

Dimensions

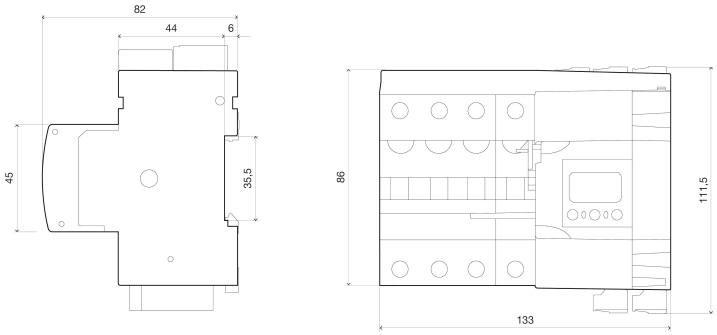

Conexions

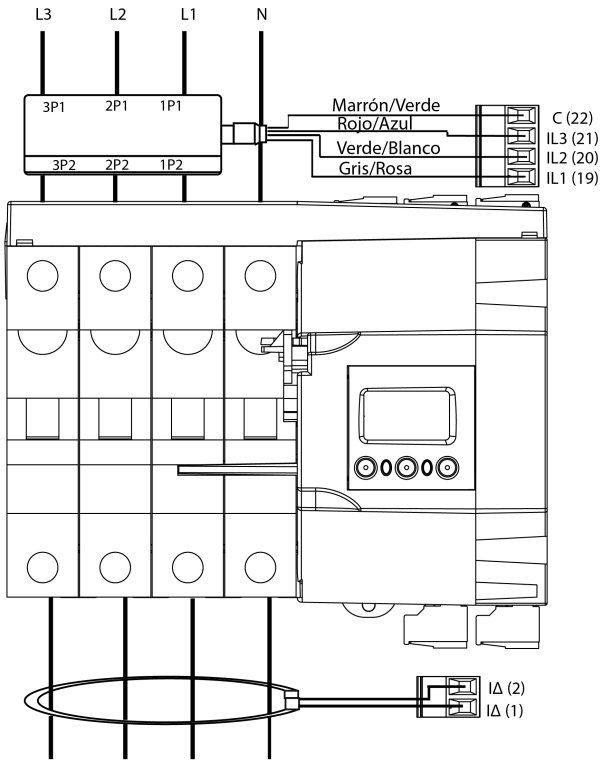

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.