



## SVGm-3WF-100C-690

SVGm-3WF-100C-690, Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P5F2. DESCATALOGADO

- > Filtre EMI: 1
- > Système: 3 fils, 500 ... 690 V
- > kvar (500 V): 72
- > kvar (690 V): 100
- > Courant de phase: 84
- > Tension d'utilisation (V): 690
- > kvar (550 V): 79

### La description

Les générateurs statiques de réactif **SVGm** de type armoire constituent la solution la plus précise pour compenser la puissance réactive, à la fois dans les systèmes triphasés non équilibrés et dans les installations de puissance réactive, que celle-ci soit inductive ou capacitive. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les installations triphasées industrielles que dans les installations commerciales ou de service et ne sont pas affectés par les harmoniques de l'installation. Il s'agit d'un appareil bénéficiant d'un plus grand niveau de sécurité et nécessitant très peu d'entretien. Dans cette série, les racks sont assemblés dans des armoires standard du marché, conçues pour faciliter leur installation.

Les fonctionnalités et fonctions installées sont les suivantes :

- Capacité de compensation de puissance réactive (inductive / capacitive) de 30 à 100 kvar (3W) et 20 à 69 kvar (4W) par armoire.
- Dimensions réduites du module de type rack 100 kvar (3W) et 69 kvar (4W), pour une installation facile dans des armoires standard.
- Plage multiple de tension et de fréquence (50 / 60 Hz).
- Immunité contre les courants harmoniques.
- Plage de  $\cos \varphi$  de 0,7 inductif... 1... 0,7 capacitif.
- Surveillance des opérations via Web.
- Protection contre les courts-circuits à l'intérieur.

Si des capacités de compensation réactive supérieures sont requises, vous pouvez connecter jusqu'à 100 périphériques en parallèle.

### Application

Solution idéale pour les charges individuelles ou les installations disposant d'un grand nombre de charges monophasées et triphasées, qu'elles soient inductives ou capacitives. Mais également pour les installations où la charge fluctue sur de courtes périodes. Les charges typiques concernent les ponts roulants, les dispositifs de soudage, les ascenseurs, les entraînements de forage / concassage, les centres de données.



## SVGm-3WF-100C-690

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P5F2.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	6 kV, CAT III Class 1
Consommation	2200 W (max.)
Fréquence	50 / 60 Hz $\pm$ 5 %
Tension nominale	230 ... 690 V~ F-F ( $\pm$ 10 %)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	608 x 1890 x 812 (mm)
Bruit (dB)	< 70 dBA
Poids (kg)	190

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 21 / IK10 (IP 41 sur demande)
Humidité relative (sans condensation)	0 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +50 °C
Température de travail	-10 ... +45 °C

#### Caractéristiques électriques

Courant de court-circuit conditionnel (Icc)	40 kA
Courant de crête Ipk	84 kA pico
Courant de phase maximum	84 A (RMS)
Facteur de charge attribué (RDF), simultanéité	1
Système terrestre	TN, TT

#### Circuit de mesure de courant

Consommation	1,5 VA por transformador
Ratio de transformation	Transformer: 5/5A ... 5000/5A

#### Réseau de communication

Protocole	TCP/IP, Modbus TCP
Technologie / Interface	Ethernet

#### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	5000
Sécurité électrique, Degré de contamination	Category 2
Règlementation	IEC 61000-6-4, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 60721-3-3 (Indoor conditioned)

#### Prestations



## SVGm-3WF-100C-690

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P5F2.

Compensation de la puissance réactive	Sélectionnable : 0,7 inductif ... 1 ... 0,7 capacitif
Filtrage / Temps de réponse	< 100 µs
Montage en parallèle	Jusqu'à 100 appareils de calibre différent. Connexion des transformateurs uniquement dans l'unité maître.

### Communication série

Protocole	Modbus/RTU
Technologie / Type	RS-485

### SVGm

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux, 50 / 60 Hz.

CODE	TYPE	Système	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Courant de phase	Q (kvar)	Courant de phase (A)
<b>3 fils 480V, armoire montage sur mur (mural)</b>											
R4P3M0.	SVGm-3WF-30M-480	3 fils, 230...480 V	17,4	30	30	30	-	-	44		
R4P3M6.	SVGm-3WF-075M-480	3 fils, 230...480 V	43,1	75	75	75	-	-	110		
R4P3M2.	SVGm-3WF-100M-480	3 fils, 230...480 V	57,5	100	100	100	-	-	145		
<b>4 fils 400V, armoire montage sur mur (mural)</b>											
R4P4MA.	SVGm-4WF-020M-400	4 fils, 230...400 V	12	20,7	-	-	-	-	30		
R4P4ML.	SVGm-4WF-050M-400	4 fils, 230...400 V	30	51,7	-	-	-	-	75		
R4P4MC.	SVGm-4WF-069M-400	4 fils, 230...400 V	40	69	-	-	-	-	100		
<b>3 fils 480 V, armoire montage au sol</b>											
R4T3F2.	SVGm-3WF-100C-480	3 fils, 230...480 V	57,5	100	100	100	-	-		-	145
R4T3F3.	SVGm-3WF-200C-480	3 fils, 230...480 V	115	200	200	200	-	-		-	290
R4T3F4.	SVGm-3WF-300C-480	3 fils, 230...480 V	172,5	300	300	300	-	-		-	435
R4T3F5.	SVGm-3WF-400C-480	3 fils, 230...480 V	230	400	400	400	-	-		-	580
<b>3 fils 690 V, armoire montage au sol</b>											
R4T5F2.	SVGm-3WF-100C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	72	100		-	84
R4T5F3.	SVGm-3WF-200C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	144	200		-	168
R4P5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	216	300	210		
R4T5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	216	300		-	252
R4P5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	288	400	280		
R4T5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 fils, 500 ... 690 V	-	-	-	-	288	400		-	336
<b>4 fils 400 V, armoire montage au sol</b>											
R4T4FC.	SVGm-4WF-069C-400	4 fils, 230...400 V	40	69	-	-	-	-		-	100
R4T4FD.	SVGm-4WF-138C-400	4 fils, 230...400 V	80	138	-	-	-	-		-	200
R4T4FE.	SVGm-4WF-207C-400	4 fils, 230...400 V	119,1	207	-	-	-	-		-	300
R4T4FF.	SVGm-4WF-276C-400	4 fils, 230...400 V	159	276	-	-	-	-		-	400
<b>4 fils 550 V, armoire montage au sol</b>											
R4P6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	53	58	-	-	70		
R4T6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	53	58	-	-		-	70



## SVGm-3WF-100C-690

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P5F2.

CODE	TYPE	Système	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Courant de phase	Q (kvar)	Courant de phase (A)
R4P6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	106	116	-	-	140		
R4T6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	106	116	-	-		-	140
R4P6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	159	174	-	-	210		
R4T6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	159	174	-	-		-	210
R4P6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	212	232	-	-	280		
R4T6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 fils, 440 ... 550 V	-	-	212	232	-	-		-	280
<b>Module rack</b>											
R4P3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 fils, 230...480 V	57,5	100	100	100	-	-	145		
R4T3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 fils, 230...480 V	57,5	100	100	100	-	-		-	145

Tous les équipements sont équipés de filtres EMI intégrés




# SVGm-3WF-100C-690

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P5F2.

## Dimensions

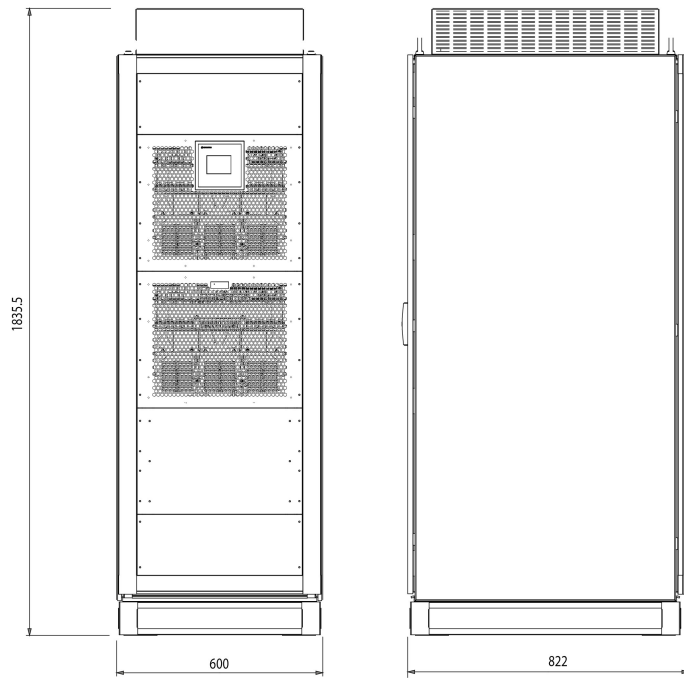

## Connexions

