



FB3T-5-16-00

FB3T-5-16-00, Filtre du troisième harmonique pour réseau triphasé (50 Hz)

Code: R78133. DESCATALOGADO

- > Système: Triphasé + Neutre
- > Fréquence (Hz): 50
- > Courant máx.neutre: 16

La description

Les filtres FB3 sont des filtres de blocage du 3e harmonique, conçus pour réduire ce dernier au sein d'installations à charges monophasées déformantes.

Application

Charges monophasées : ordinateurs, écrans TFT, projecteurs, etc.



FB3T-5-16-00

Filtre de troisième harmonique

Code: R78133.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

| | |
|------------------|---------------|
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension nominale | Hasta 750 Vca |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 300 x 200 x 200 (mm) |
|-----------------------------------|----------------------|

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Degré de protection | IP 00 |
| Humidité relative (sans condensation) | 95% |
| Température de travail | -10 ... +50 °C |

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Courant transitoire maximum | 1,5 (1 min toutes les 10 min) |
|-----------------------------|-------------------------------|






FB3T-5-16-00

Filtre de troisième harmonique

Code: R78133.

Dimensions

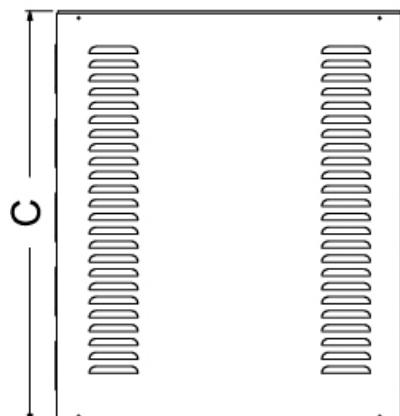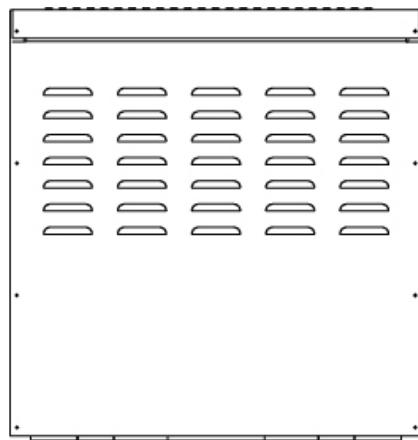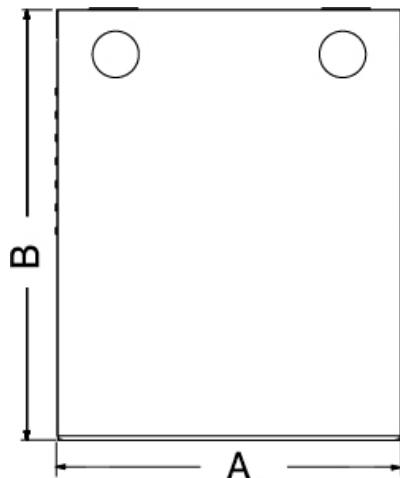

| Type | A | B | C |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16 | 300 | 200 | 200 |
| FB3T-50 | 370 | 280 | 300 |
| FB3T-63 | 370 | 480 | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |