



## AFQm-3WF-060M-480

AFQm-3WF-060M-480, Filtre actif multifonction

Code: R7MM1F. DESCATALOGADO

- > Système: 3 fils, 230...480 V
- > Courant de phase (A): 60
- > Courant de crête (A): 120
- > Montage: Mural

### La description

Les filtres actifs à technologie multi-niveaux **AFQm** à installation murale, constituent la solution la plus complète pour résoudre les problèmes de qualité, tant sur les installations triphasées industrielles, que commerciales ou de service, causés non seulement par des harmoniques, mais également par la consommation de puissance réactive. Les caractéristiques et les fonctions mises en oeuvre sont les suivantes :

- Capacité de filtrage unitaire pour courants de 30 A, 60 A et 100 A.
- Armoire de petite taille à installer au mur. Facilité d'installation.
- Gamme pour raccordement de fixation murale à 3 fils (modèle 3W) ou 4 fils (modèle 4W).
- Multiplage de tension et fréquence (50/60 Hz)
- Réduction des courants harmoniques jusqu'à l'ordre 50 (2 500 Hz)
- Fréquences harmoniques à filtrer sélectionnables pour obtenir une plus grande efficacité du filtre.
- Compensation de puissance réactive (inductive / capacitive).
- Équilibrage des courants de phase, diminution du courant sur le neutre (modèle de 4W).

Si de plus grandes capacités de filtrage sont requises, le système peut être élargi avec jusqu'à 100 filtres actifs en parallèle (les filtres doivent être du même modèle de 3 ou 4 fils).

### Application

Solution idéale pour les installations avec une grande quantité de charges monophasées et triphasées qui seraient génératrices d'harmoniques telles que les ordinateurs, ASI, luminaires, appareils élévatateurs, climatisations avec variateur, etc.

La solution parfaite également pour les installations nécessitant un approvisionnement de grande qualité, afin d'obtenir une production plus efficace et améliorer la continuité de l'approvisionnement du système.



## AFQm-3WF-060M-480

Code: R7MM1F.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Consommation	1300 W
Fréquence	50 / 60 Hz ( $\pm 5\%$ )
Tension nominale	208 ... 480 V~ F-F ( $\pm 10\%$ )

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	430 x 530 x 348 (mm)
Boîtier	Acier galvanisé 1,5 mm
Type de connexion	Réseau / Masse : Bornes M6, Courant : connecteur 6 pôles, RS-485 : connecteur 3 pôles, Ethernet : RJ-45Réseau / Masse : bornes M8 / M10, Courant : connecteur 6 pôles, RS-485 : connecteur 3 pôles, Ethernet : RJ-45
Poids (kg)	29

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	0 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +50 °C
Température de travail	-10 ... +45 °C

#### Caractéristiques électriques

Facteur de crête du courant	2:1
Courant de phase maximum	60 A (RMS)
Système terrestre	TN, TT

#### Circuit de mesure de courant

Ratio de transformation	5 ... 5000 / 5A
-------------------------	-----------------

#### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
Réglementation	IEC 62477-1:2012, IEC 55011:2011, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4:2007, IEC 61439-1:2011

#### Interface utilisateur

Type d'affichage	TFT couleur, tactile de 3,5"
------------------	------------------------------

#### Précision de mesure

Harmoniques de tension (THD)	25 % (max)
------------------------------	------------

#### Prestations

Compensation de phase	sélectionnable
Compensation de la puissance réactive	sélectionnable



## AFQm-3WF-060M-480

Code: R7MM1F.

Filtrage / Temps de réponse

2ème... 50ème harmonique (sélectionnable) / <100 µs

Montage en parallèle

Jusqu'à 100 unités de calibre différent. Connexion des transformateurs uniquement en unité Maître.

Programmation de priorités

sélectionnable

### Sortie source d'alimentation

Puissance

45812 VA

### AFQm-M

Filtre actif multifonction

CODE	TYPE	Système	Courant de phase (A)	Courant de crête (A)	Courant máx.neutre (A)
<b>3 fils 480V, armoire montage sur mur (mural)</b>					
R7MMAF.	AFQm-3WF-075M-480	3 fils,230...480 V	75	150	
R7MM2F.	AFQm-3WF-100M-480	3 fils,230...480 V	100	200	
<b>4 fils 400V, armoire montage sur mur (mural)</b>					
R7RM0F.	AFQm -4WF-030M-400	4 fils,230...400 V	30	60	90
R7RMAF.	AFQm -4WF-075M-400	4 fils,230...400 V	75	150	225
R7RM2F.	AFQm-4WF-100M-400	4 fils,230...400 V	100	200	300

Pour réseaux avec un haut niveau de THD(V), consulter service technique.



Tous les équipements sont équipés de filtres EMI intégrés



## AFQm-3WF-060M-480

Code: R7MM1F.

### Dimensions

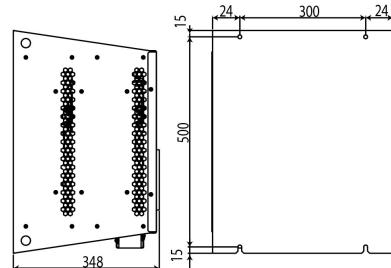

### Connexions

