

CW-M Out2

CW-M Out2, Convertidor de potencia activa

Código: M25212.

> Tipo Salida: 2

> Salida analógica: 4...20mA

> Sistema: Monofásico

> Parámetros: kW

Descripción

Los convertidores **CW** transforman la señal medida en una señal de proceso.
La salida analógica es directamente proporcional al valor de la potencia activa monofásica medida.La medida es realizada en verdadero valor eficaz.



CW-M Out2

Convertidor de potencia activa

Código: M25212.

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna (aislamiento)

Prueba de impulso (kV)	4 kV (1,2/50µs)
Tensión de prueba (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

Alimentación en corriente alterna

Consumo	3 VA
Frecuencia	40...90 Hz
Tensión nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	95 x 72 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,54

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IP 40 (Caja)
Temperatura de almacenamiento	-40....+70 °C
Temperatura de trabajo	-10...+55 °C

Circuito de medición de corriente

Consumo	0,2 VA
Corriente nominal (In)	1 A / 5 A
Corriente medida de fase	0...150 % In
Sobrecarga admisible	300 % In (permanente)

Circuito de medición de tensión

Impedancia de entrada	3000 Ω/V
Rango de medición de frecuencia	45...65 Hz
Rango de medición de tensión	0...150 % Vn
Tensión nominal	0...660 Vca
Tensión máxima de medición permanente	1000 V

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010

Entradas analógicas

Impedancia de carga en corriente	< 500 Ω
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedancia de carga en tensión	> 500 Ω

Fecha creación: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



CW-M Out2

Convertidor de potencia activa

Código: M25212.

Tiempo de respuesta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Salidas analógicas

Modo corriente: Rango nominal	0...10, 20 mAac
Salida desplazada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Modo tensión: Rango nominal de la salida	0...5, 10 Vca

Precisión de medición

Medición de corriente de fase	0,5 % FE

CW
Convertidor de potencia activa

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Salida analógica	Sistema	Parámetros
M25212.	CW-M Out2	2	4...20mA	Monofásico	kW
M25232.	CW-TA Out2	2	4...20mA	Trifásico desequilibrado ARON (3 hilos)	kW

Indicar: Valor cero, fondo escala, tipo de salida, Un (entre fases), In y Fn.
Configurar equipos mediante la tabla codificación en páginas siguientes




CW-M Out2


Convertidor de potencia activa

Código: M25212.

Dimensiones

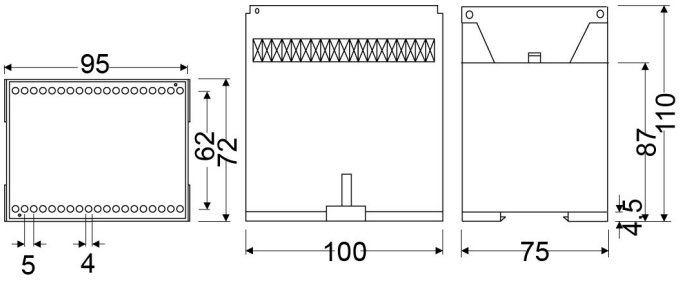

Conexiones

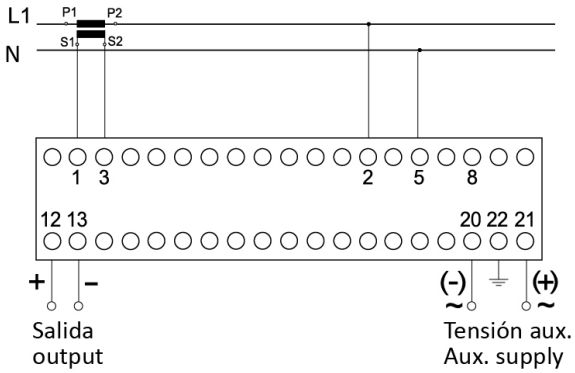

Fecha creación: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.