



## MT-FEE 250A IV

MT-FEE 250A IV, Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A, 4 polos

Código: P20E74. **DESCATALOGADO**

- > Polos: 4
- > In (A): 250 A

### Descripción

Interruptor automático con control remoto serie **MT-FDE**, para corrientes de 80 a 250 A, tanto de 3 como de 4 polos. Realiza la función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, y también se utiliza como elemento de corte. La reconexión del interruptor se puede realizar de dos maneras, según el ajuste en el bloque motor del modo de maniobra:

- "MANU": se realiza manualmente en el mismo interruptor siguiendo la secuencia OFF y después ON.
- "AUTO": se realiza mediante un impulso eléctrico siguiendo la secuencia OFF y después ON.

### Aplicación

La serie MT-FDE son interruptores automáticos motorizados que pueden accionarse a distancia, válidos para cualquier aplicación en que es necesario un control remoto conexión/ desconexión. También se utilizan como elemento de corte asociados a los relés de reconexión automática como por ejemplo el RGU-10 MT o los RRM. Son un complemento imprescindible para la protección y reconexión automática magnetotérmica y diferencial.



## MT-FEE 250A IV

Magnetotérmico motorizado (desde 63 A)

Código: P20E74.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 ... 60 Hz
------------	--------------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	108 x 130 x 185 (mm)
Peso Neto (kg)	4,6

#### Características ambientales

Temperatura de uso	-25 ... +55 °C
--------------------	----------------

#### Motor

Tensión mínima	210 V ~
Tensión nominal	230 V ~

#### Protección magnetotérmica

Curva de disparo	C ó D (según tipo)
Corriente nominal In (A)	250
Tensión nominal	240 / 415 V ~




# MT-FEE 250A IV

Magnetotérmico motorizado (desde 63 A)

Código: P20E74.

## Dimensiones

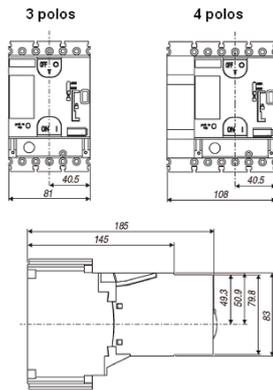

## Conexiones

