

computer SMART III 12

computer SMART III 12, Regulador energía reactiva trifásico. Regulación, medida, control de fugas y comunicaciones

Código: R13862.

> Relé de alarma: Si
> Comunicaciones: RS-485
> Rango medida (V): 20...300
> IΔn (A): si
> Alimentación Vca: 100...520 Vca
> Nº Pasos: 12
> Corriente de entrada: .../5A | .../1A
> Unidad maniobra: Contactor

Descripción

La medida con tres transformadores de corriente asegura una lectura análoga a la del contador de compañía. El regulador de energía reactiva **Computer SMART III** es el único del mercado que añade a la tradicional medida con un solo transformador de corriente, la posibilidad de medir con 3, incorporando, además, las funciones de un completo analizador de redes, y el control de corrientes residuales de fuga (transformadores **WG**).
El **Computer SMART III** es un regulador que asegura un excelente mantenimiento preventivo, mediante la programación de sus alarmas y las opciones de test de estado de los condensadores, ofreciendo máxima supervisión y seguridad en su equipo de compensación.

Aplicación

La conexión con 1 ó 3 transformadores que permite el **Computer SMART III** lo convierten en el regulador ideal en cualquier instalación, siendo posible:

- Cambiar de 1 a 3 transformadores en caso de:
  - Cambios en la penalización de reactiva
  - Cambios en los hábitos de consumo
  - Importantes desequilibrios en el sistema
- Intercambiar el regulador en cualquier batería
- Ideal en instalaciones con hasta 4 cos φ objetivos, para adaptarse a cualquier necesidad de compensación (diferentes franjas horarias).

Permite su uso en equipos de compensación de Media Tensión.



computer SMART III 12

Código: R13862.

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	13 ... 20 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	100 ... 520 V ~

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	144 x 144 x 71 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,6

Características ambientales

Grado de protección	IP 51 (Frontal), IP 31 (sin montar)
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +55 °C

Circuito de medición de corriente

Corriente nominal (In)	.../5A ó .../1A
Rango de medición de corriente de fase	1 ... 120 % In
Corriente mínima (Imin)	50 mA

Circuito de medición de tensión

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Impedancia de entrada	660 kΩ
Rango de medición de frecuencia	45 ... 65 Hz
Rango de medición de tensión	20...300 V F-N / 35...520 V F-F
Tensión nominal	230 V F-N, 400 V F-F
Tensión mínima de medición (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	IEC 61010, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Medidas conforme a : IEC 61557-12

Interfaz de usuario

LED	4 LED
Teclado	Capacitivo, 5 teclas
Tipo de pantalla	LCD Custom COG

Fecha creación: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



computer SMART III 12

Código: R13862.

Entradas digitales

Aislamiento	Optoaislado
Cantidad	2
Tipo	Contacto libre de potencial

Medición de corriente de fuga (ID)

Corriente nominal de secundario	0,003 A
Corriente mínima de medición (Istart)	10 mA
Rango de medición	0,01 ... 1,5 A

Salidas digitales de relevador

Cantidad	14 (12 salidas, 1 ventilador, 1 alarma)
Corriente máxima	1A
Tensión máxima de contactos abiertos	1 kV
Vida eléctrica	30 x 10^3 ciclos
Vida mecánica	5 x 10^6 ciclos
Potencia máxima de conmutación	2500 VA

Salidas digitales de transistor

Cantidad	2
Tipo	NPN
Corriente máxima	50 mA
Tensión máxima	24 Vcc

Precisión de medición

Medición de corriente de fase	0.5% ± 1 dígito
Medición de energía reactiva (kvarh)	Clase 1
Medición de potencia reactiva (kvar)	1% ± 2 dígitos
Medición de energía activa (kWh)	Clase 1
Medición de potencia activa (kW)	0.5% ± 2 dígitos
Medición de tensión de fase	0.5% ± 1 dígito

Comunicación serial

Protocolo	Modbus RTU
Tecnología / Tipo	RS-485

computer SMART III
Reguladores energía reactiva trifásico. Regulación,medida, control de fugas y comunicaciones

CÓDIGO	TIPO	Unidad maniobra	Nº Pasos	Corriente de entrada
R13851.	computer SMART III 6	Contactor	6	.../5A | .../1A



computer SMART III 12

Código: R13862.

CÓDIGO	TIPO	Unidad maniobra	Nº Pasos	Corriente de entrada
R13862.	computer SMART III 12	Contactor	12	.../5A | .../1A
R13864.	computer SMART III 14	Contactor	14	.../5A | .../1A



computer SMART III 12

Código: R13862.

Dimensiones

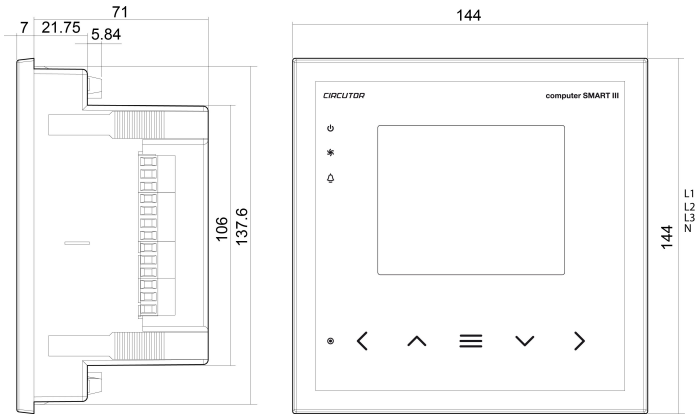

Conexiones

