



## FB3T-5-16-21

FB3T-5-16-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78123. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 16

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



## FB3T-5-16-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78123.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	300 x 200 x 200 (mm)
Peso Neto (kg)	16

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	95%
-------------------------------------	-----






## FB3T-5-16-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78123.

### Dimensiones

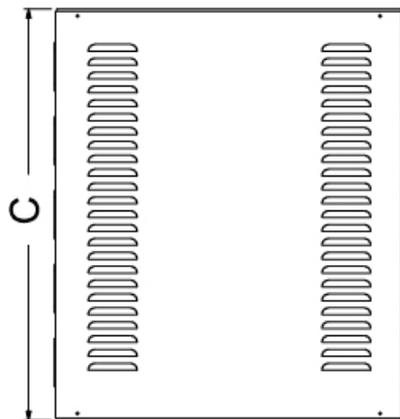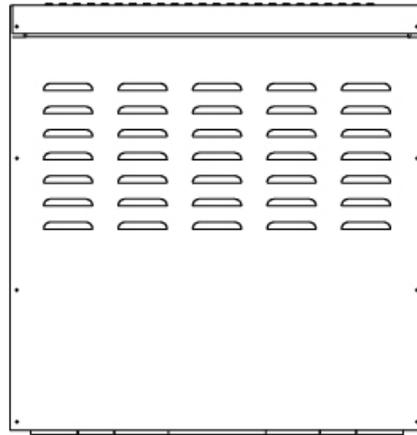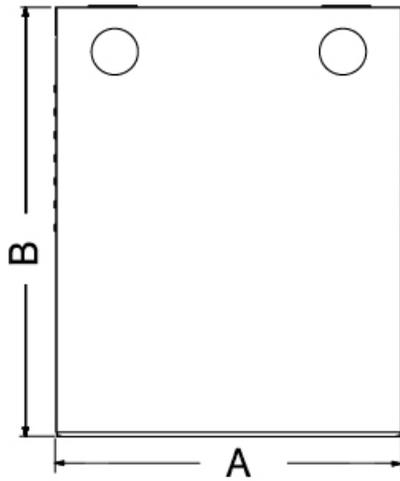

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470