


# CC-D Out2

CC-D Out2, Conversor de corrente CC

Código: M25162.

> Saída: 2
> Saida analógica: 4...20mA
> Medida: 20 mA
> Parâmetro: A dc

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Consumo | 2,5 VA |
| Frequência | 40...90 Hz |
| Tensão nominal | 24/115/230/400 Vca (-15...+20 %) |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 45 x 75 x 110 (mm) |
| Peso (kg) | 0,62 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 20 (Terminals) IP 40 (case) |
| Temperatura de armazenamento | -40....+70 °C |
| Temperatura de trabalho | -10...+55 °C |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (In) | 500 µA...10 A |
| Corrente de medição de fase | 0...120 % In |
| Sobrecarga admissível | 300% In (permanente) |

### Normas

| | |
|---|---|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010 |

### Entradas analógicas

| | |
|---|---|
| Impedância de carga em corrente | < 500 Ω |
| Ondulado (Valor eficaz, RMS) | < 0,5 % |
| Impedância de carga em tensão | > 500 Ω |
| Tempo de resposta | < 300 ms (0...99 % Vn) |

### Saídas analógicas

| | |
|---|---|
| Modo corrente, intervalo nominal | 0...10, 20 mAac |
| Saída deslocada | 0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA |
| Modo de tensão: intervalo de saída nominal | 0...5, 10 Vca |

### Precisão na medição

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# CC-D Out2

Transdutor de tensão DC

Código: M25162.

| | |
|---|---|
| Medição de corrente de fase | 0,2 % FE |

CC-D

| CÓDIGO | MODELO | Saída | Saida analógica | Medida | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Corrente C.C. Alimentação auxiliar 230 V, 40...90 Hz, Precisão: ± 0,5 % leitura** | | | | | |
| M25161. | CC-D Out1 | 1, 3 | 0...20mA | 20 mA | A dc |
| M25162. | CC-D Out2 | 2 | 4...20mA | 20 mA | A dc |

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# CC-D Out2


Transdutor de tensão DC

Código: M25162.

## Dimensões

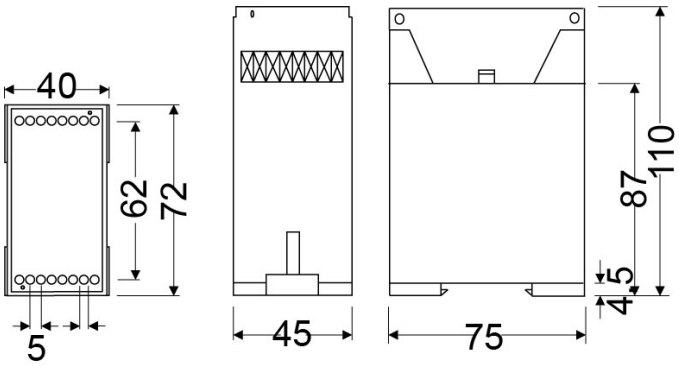


## Conexões

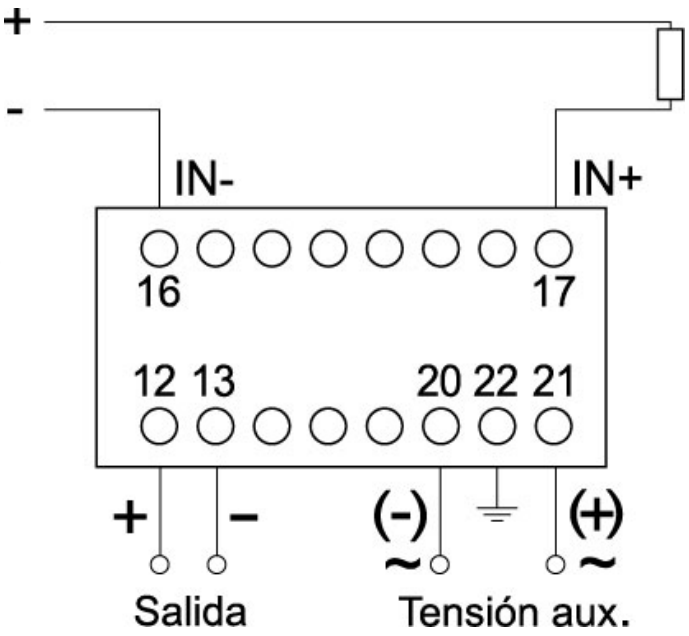




Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.