

CF Out2

CF Out2, Conversor de frequência

Código: M25532.

- > Saída: 2
- > Saída analógica: 4...20mA
- > Medida: 45 ... 55 Hz (60 ... 660 Vca)

Especificações

Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	4 kV (1,2/50µs)
Tensão de teste (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40...90 Hz
Tensão nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

Alimentação em corrente contínua, isolamento

Teste de impulsos (kV)	3 kV (1,2/50µs)
Tensão de teste (kV)	2 kV RMS 50Hz 1 min

Alimentação em corrente contínua

Consumo	2,5 VA
Tensão nominal	9-18 / 18-36 Vcc 36-72 / 90-140 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	40 x 72 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,27

Características ambientais


Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40....+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+55 °C

Circuito de medição de tensão

Impedância de entrada	3000 Ω/V
Margem de medição de tensão	0...150 % Vn
Tensão nominal	10...150 V / 30...300 V / 60...600 V
Tensão máxima de medição permanente	1000 V

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 1010



CF Out2

Frequency transducer

Código: M25532.

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Tempo de resposta	< 500 ms (0...99 % Vn)

Saídas analógicas


Modo corrente, intervalo nominal	0...10, 20 mAac
Saída deslocada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,2 % FE
-----------------------------	----------

CF

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saída analógica	Medida
Alimentação auxiliar 230 V, 40...90 Hz, Precisão: ± 02 % leitura				
M25532.	CF Out2	2	4...20mA	45 ... 55 Hz (60 ... 660 Vca)




CF Out2

Frequency transducer

Código: M25532.

Dimensões

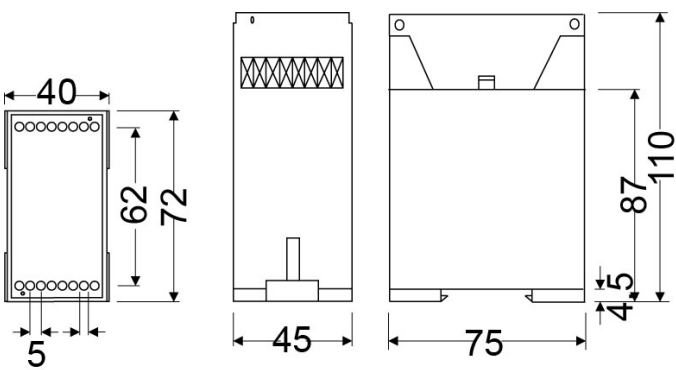

Conexões

