

CEM-C5

CEM-C5, Contador monofásico de energia ativa

Código: Q25112. **DESCATALOGADO**

> Módulos: 1
> Certificación: IEC
> Saída Transistor: 1
> Sistema: Monofásicos
> Medida: Directa
> Intervalo Medida (V): 1 x 230
> Intervalo de Medida (A): 5 (50) A
> Display: LCD

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Tensão nominal	230 V ~

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	18 x 120 x 63 (mm)
Peso (kg)	0,075

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	95 %

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	0.25 ... 5 A
Corrente máxima	50 A

Circuito de medição de tensão

Frequência nominal	50 Hz.
Consumo máximo em entrada de tensão	≤ 8 VA , ≤ 0,4 Wh

Interface do utilizador

LED	1000 imp / kWh
Tipo de visor	LCD
Máximo valor	99999,9 kWh

Normas

Normas	EN 50470-1, EN 50470-3

Saídas digitais de transístor

Largura de impulso	90 ms
Quantidade	1
Saída de pulsações, corrente máxima	50 mA
Tensão máxima	60 Vcc

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



CEM-C5

Contador monofásico de energia Ativa para montagem em calha DIN

Código: Q25112.

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




CEM-C5


Contador monofásico de energia Ativa para montagem em calha DIN

Código: Q25112.

Dimensões

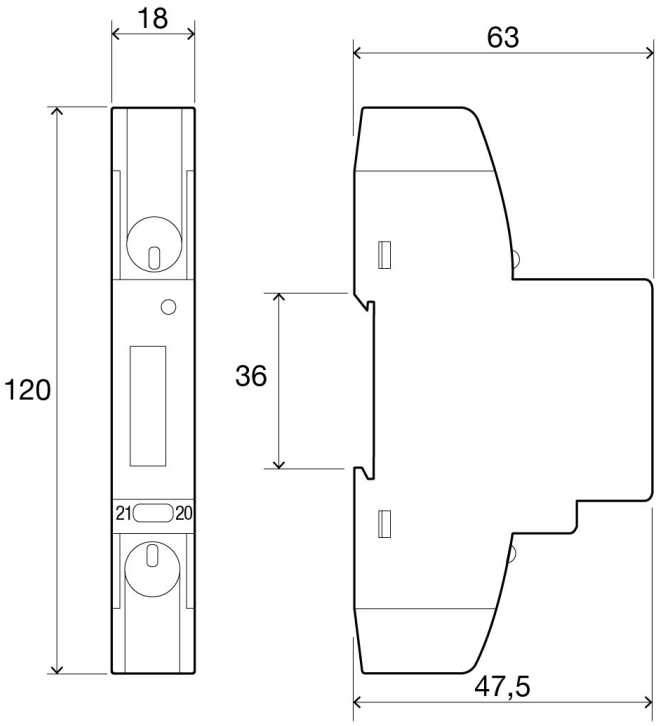

Conexões

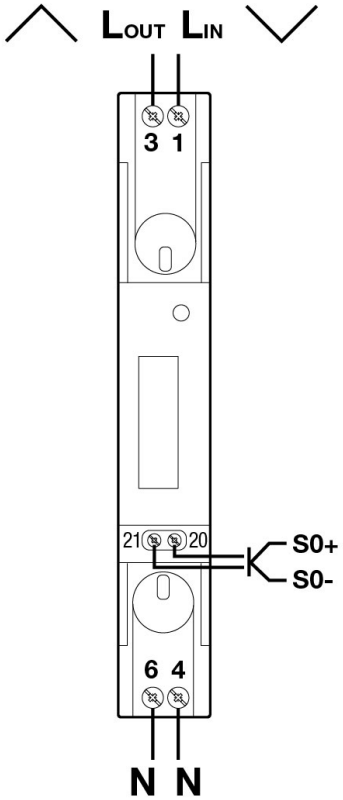

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.