

computer SMART III F6-12Vdc

computer SMART III F6-12Vdc, Reguladores automáticos de energia reativa para manobra estática

Código: R13953.

> Relé alarma: Sim
> Comunicações: RS-485
> Intervalo Medida (V): 100...520
> IΔn (A): Sim
> Alimentação (Vac): 100...520 Vca
> Nº Passos: 6
> Corrente entrada: .../5A | .../1A
> Unidade manobra: EMB-2PH

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	10 ... 15 VA
Frequência	50 ... 60 Hz
Tensão nominal	100 ... 520 V ~

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,53

Características ambientais

Grau de proteção	IP 51 (Frontal), IP 31 (não montado)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +55 °C

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	KAT III 300 V
Corrente nominal (In)	.../5A ó .../1A
Margem de medição de corrente de fase	1 ... 120 % In
Corrente mínima de medição	50 mA

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Frequência de amostragem	45 ... 65 Hz
Impedância de entrada	660 kΩ
Margem de medição de frequência	45 ... 65 Hz
Margem de medição de tensão	20...300 V F-N / 35...520 V F-F

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



computer SMART III F6-12Vdc

Código: R13953.

Tensão nominal	230 V Ph-N, 400 V Ph-Ph
Tensão mínima de medição (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010, IEC 61326-1, Medidas conforme a : IEC 61557-12

Interface do utilizador

LED	4 LED
Teclado	Capacitive, 5 keys
Tipo de visor	LCD Custom COG

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	Optoisolado
Quantidade	2
Tipo	Contato sem potencial

Medição de correntes de fugas (ID)

Corrente nominal do secundário	0,003 A
Corrente mínima de medição (Istart)	10 mA
Intervalo de medição	0,01 ... 1,5 A

Outras saídas digitais de transístor

Quantidade	6
Tipo	Saída de tensão (cc)
Corrente máxima	20 mA
Tensão máxima	12 ± 1 Vcc

Saídas digitais de relés

Quantidade	2 (ventilador, alarma)
Corrente máxima	1A
Tensão máxima de contactos abertos	1 kV
Vida elétrica	30 x 10^3 ciclos
Vida mecânica	5x10^6 ciclos
Potência máxima de comutação	2500 VA

Saídas digitais de transístor

Quantidade	2
Tipo	NPN
Saída de pulsações, corrente máxima	50 mA
Tensão máxima	24 Vcc

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



computer SMART III F6-12Vdc

Código: R13953.

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5% ± 1 dígito
Medição de energia reativa (kvarh)	classe 1
Medição de potência reativa (kvar)	1% ± 2 dígitos
Medição de energia ativa (kWh)	classe 1
Medição de potência ativa (kW)	0,5% ± 2 dígitos
Medição de tensão de fase	0,5% ± 1 dígito

Comunicação em série

Protocolo	Modbus RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

computer SMART III-Fast

CÓDIGO	MODELO	Unidade manobra	Nº Passos	Corrente entrada
R13953.	computer SMART III F6-12Vdc	EMB-2PH	6	.../5A | .../1A
R13964.	computer SMART III F12-12Vdc	EMB-2PH	12	.../5A | .../1A
R13951.	computer SMART III Fast 6	EMF / EMB	6	.../5A | .../1A
R13962.	computer SMART III Fast 12	EMF / EMB	12	.../5A | .../1A


Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




computer SMART III F6-12Vdc

Código: R13953.

Dimensões

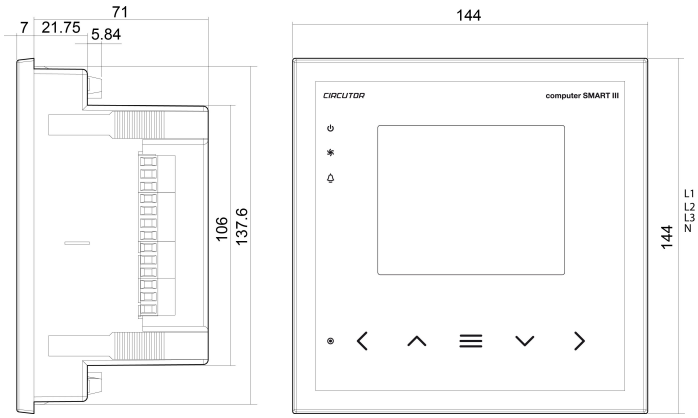

Conexões

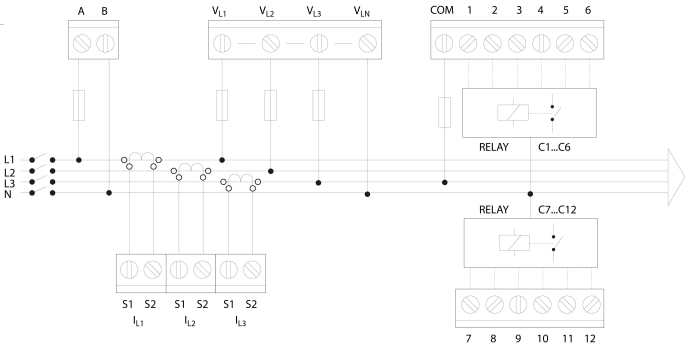

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.