

AFQm-3WF-140C-690

AFQm-3WF-140C-690, Filtro ativo multifunções

Código: R7JF7F. **DESCATALOGADO**

> Sistema: 3 fios, 400...690 V
> Corrente de fase (A): 140
> Corrente de pico (A): 280
> Fixação: Não solo

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	208 ... 550 V~ F-F (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	608 x 1890 x 812 (mm)
Ruído (dB)	< 73 dBA
Tipo de ligação	Sieć: zacisk pierścieniowy M8, Uziemienie: zacisk pierścieniowy M10, Prąd: złącze 6-biegunowe, RS-485: złącze 3-biegunowe, Ethernet: RJ-45
Peso (kg)	252

Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (IP 41 a pedido) / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	0 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +45 °C

Características elétricas

Corrente de curto-circuito condicional (Icc)	40 kA
Corrente de pico Ipk	84 kA
Fator de pico em corrente	2:1
Corrente máxima de fase	140 A (RMS)
Fator de carregamento atribuído (RDF), simultaneidade	1
Sistema de terras	TN, TT

Circuito de medição de corrente

Relação de transformação	5 ... 5000 / 5A

Rede de comunicação

Protocolo	TCP/IP, Modbus TCP
Tecnologia / Interface	Ethernet

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	5000

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



AFQm-3WF-140C-690

Código: R7JF7F.

Interface do utilizador

Tipo de visor	TFT a cores, toque de 3,5 "

Precisão na medição

Harmónicos de tensão (THD)	25 % (max)

Prestações

Compensação de potência reativa	selecionável
Filtração / Tempo de resposta	2°... 50° harmônico (selecionável) / <100 µs
Montagem em paralelo	Até 100 dispositivos de diferentes calibres. Conexão de transformadores somente na unidade Master.
Programação de prioridades	selecionável

Saída da fonte de alimentação

Potência	167300 VA

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

AFQm-C

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Corrente de fase (A)	Corrente de pico (A)	Corrente máx.neutro (A)
3 fios 480 V, armário de montagem no chão					
R7MF2P.	AFQm-3WP-100C-480	3 fios, 230...480 V	100	200	-
R7MF3P.	AFQm-3WP-200C-480	3 fios, 230...480 V	200	400	-
R7MF4P.	AFQm-3WP-300C-480	3 fios, 230...480 V	300	600	-
R7MF5P.	AFQm-3WP-400C-480	3 fios, 230...480 V	400	800	-
3 fios 690 V, armário de montagem no chão					
R7JF6P.	AFQm-3WP-070C-690	3 fios, 400...690 V	70	140	-
R7JF7P.	AFQm-3WP-140C-690	3 fios, 400...690 V	140	280	-
R7JF8P.	AFQm-3WP-210C-690	3 fios, 400...690 V	210	420	-
R7JF9F.	AFQm-3WF-280C-690	3 fios, 400...690 V	280	560	
R7JF9P.	AFQm-3WP-280C-690	3 fios, 400...690 V	280	560	-
4 fios 400 V, armário de montagem no chão					
R7RF2P.	AFQm-4WP-100C-400	4 fios, 230...400 V	100	200	300
R7RF3P.	AFQm-4WP-200C-400	4 fios, 230...400 V	200	400	600
R7RF4P.	AFQm-4WP-300C-400	4 fios, 230...400 V	300	600	900
R7RF5P.	AFQm-4WP-400C-400	4 fios, 230...400 V	400	800	1200
4 fios 550 V, armário de montagem no chão					
R7NF6P.	AFQm-4WP-070C-550	4 fios, 400...550 V	70	140	210

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



AFQm-3WF-140C-690

Código: R7JF7F.

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Corrente de fase (A)	Corrente de pico (A)	Corrente máx.neutro (A)
R7NF7P.	AFQm-4WP-140C-550	4 fios, 400...550 V	140	280	420
R7NF8P.	AFQm-4WP-210C-550	4 fios, 400...550 V	210	420	630
R7NF9P.	AFQm-4WP-280C-550	4 fios, 400...550 V	280	560	840


Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




AFQm-3WF-140C-690

Código: R7JF7F.

Dimensões

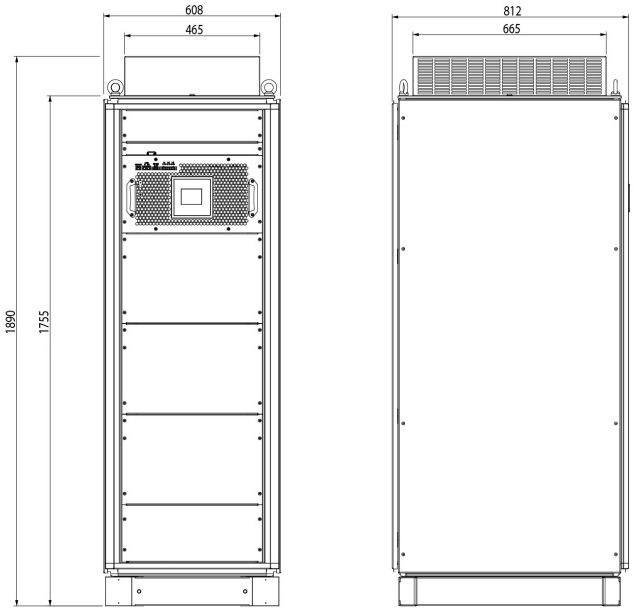

Conexões

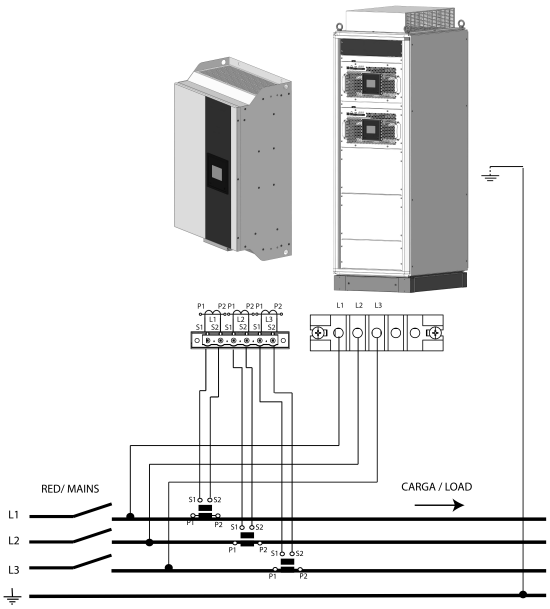

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.