

eHome T2C16 TRI

eHome T2C16 TRI, Caixa doméstica de recarga

Código: V25090.

> Saída: 400 Vac - 16 A - 11 kW
> Corrente entrada: 16 A
> Tipo conector: Cabo Tipo 2
> Tipo rede: Trifásico
> Modo carga: 3
> N° tomadas: 1

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	16A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ (± 10 %)

Características elétricas

Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 2
I máx. de saída (A)	16
Modo de carregamento	Modo 3
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	11
Tensão	400 V ~ (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCV0 auto-extinguível
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos
Peso (kg)	0,22

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK 10
Humidade relativa (sem condensação)	5% ... 95%
Temperatura de armazenamento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 ... +45 °C

Interface do utilizador

LED	Indicador de carga

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



eHome T2C16 TRI

Caixa básica de carregamento

Código: V25090.

Prestações

Aquecedor climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)

Saída 1

Corrente máxima	16 A
Potência máxima	11 kW
Intervalo de tensão	400 Vac
Tipo de conector	Cabo Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

eHome

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	BaseTipo 2	Monofásico
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	BaseTipo 2	Trifásico

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




eHome T2C16 TRI


Caixa básica de carregamento

Código: V25090.

Dimensões

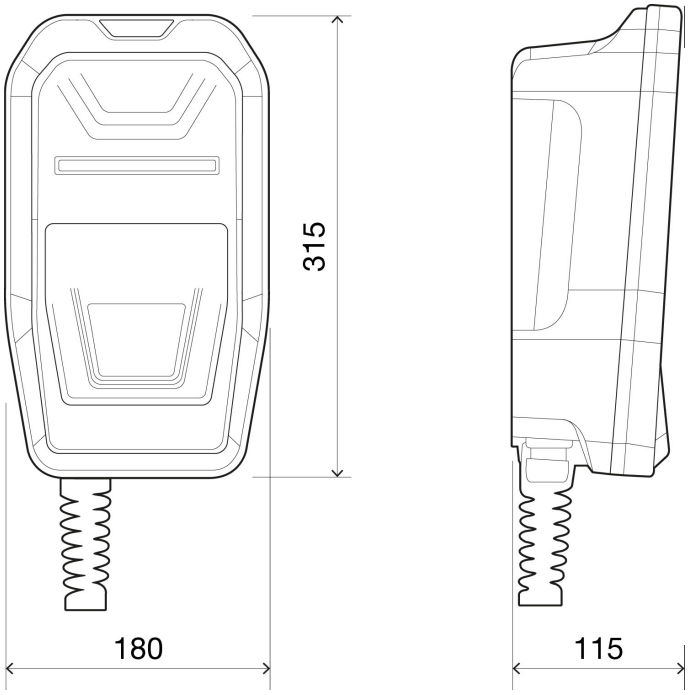

Conexões

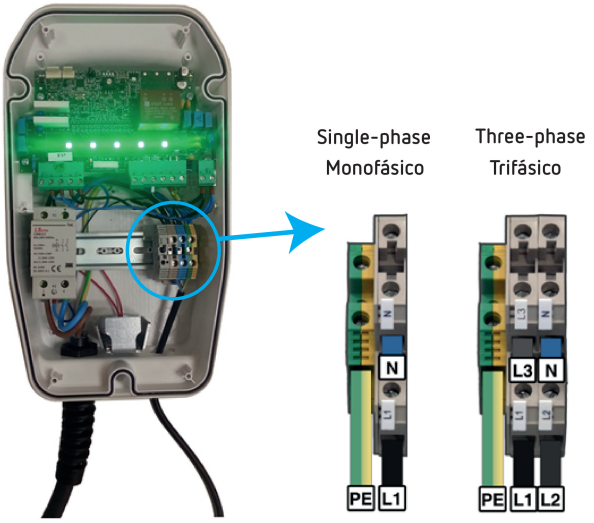

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.