



PGR96E .../5A

PGR96E .../5A, Wattímetro de proteção bidirecionais, panel 96x96

Código: M14722. DESCATALOGADO

- > U/I: 110 ... 500 V .../5 A
- > Escala: 90°, P2
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo de Medida (A): .../5 A
- > Medida: 110 ... 500
- > Equipamento: CW-TE
- > Módulos: 96x96

Descrição

É um instrumento electrónico de painel (96x96) que serve de protecção de geradores contra sobrecarga e potência inversa. O instrumento é composto por um conversor de potência cuja saída analógica é ligada ao indicador de agulha com 2 relés. O equipamento mede e indica continuamente a potência do sistema (medição em 4 quadrantes) e emite um sinal de alarme quando a potência ultrapassa os valores de disparo definidos. O alarme é indicado através da activação dos relés de saída. Através das luzes LED frontais, é possível saber o estado dos relés de saída. A escala é intercambiável.

Aplicativo

O instrumento dispõe de dois relés independentes: um para a sobrecarga e outro para a potência inversa.

Protecção por sobrecarga

A protecção possui as seguintes características:

- Ponto de disparo ajustável de 0 a 100% da potência da escala completa
- Histerese ajustável de 1 a 50% da escala completa
- Atraso ajustável de 0 a 30 s
- Protecção por potência inversa. Com vários geradores ligados em paralelo, é possível que, em determinadas condições, um deles passe a consumir potência e a trabalhar como motor ("motorização"). O relé activa-se quando ocorre esta situação.
- A protecção possui as seguintes características: Ponto de disparo ajustável de 0 a 20% da potência de escala completa



PGR96E .../5A

Watímetros de protecção

Código: M14722.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40 ... 80 Hz
Tensão nominal	115 / 230 / 400 Vca

Alimentação em corrente contínua

Consumo	2,5 VA
Tensão nominal	9-18 / 18-36 / 36-72 / 90-140 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 77,2 (mm)
Peso (kg)	0,435

Características ambientais

Grau de protecção	Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais)
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	+5 ... +55 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL 94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Círculo de medição de corrente

Corrente nominal (In)	0 ... 20 mAdc
Margem de medição de corrente de fase	0 ... 130 % In
Sobrecarga admissível	5 Em permanente

Círculo de medição de tensão

Impedância de entrada	3 Ω
-----------------------	-----

Precisão na medição

Precisão	1,5
----------	-----

DEVE SELECIONAR NA TABELA INFERIOR OS RESTANTES PARÂMETROS

Conjunto formado por conversor + instrumento analógico

Indicar: tensão e corrente primária e secundária dos transformadores de medição, potência de fundo de escala e tensão de trabalho.

Escala intercambiável e incluída. Escalas normalizadas.




PGR96E .../5A

Watímetros de protecção

Código: M14722.

Dimensões

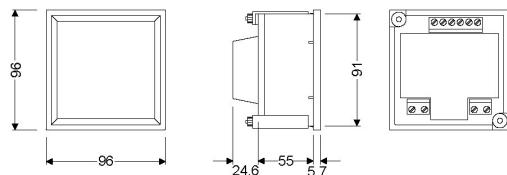

Conexões

