

CEC96 .../5A

CEC96 .../5A, Amperímetro para medição em corrente alterna, ferro móvel, 2 relés

Código: M14810. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P2
> Precisão: 1,5
> Escala completa: .../5 A
> Módulos: 96x96

Descrição

Amperímetro:

- Não necessitam de alimentação auxiliar, apenas CEC 96.
- Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144.
- Classe de precisão 1,5
- Medição do verdadeiro valor eficaz de 100 mA... 100 A
- Escalas permutáveis para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- Sistema de alarme completamente configurável para CEC 96

Aplicativo

Em aplicações de corrente contínua, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.



CEC96 .../5A

Código: M14810.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40...90 HZ
Tensão nominal	230 Vca

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 85.3 (mm)
Peso (kg)	0,435

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+70 °C
Temperatura de trabalho	+5 ... + 55 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	0,2 VA
Frequência de amostragem	45...65 Hz
Sobrecarga admissível	1,2 Em permanente

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	3 kV, 50 Hz, 1 min

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. Nº 1)

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE


Data de criação: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



CEC96 .../5A

Código: M14810.

Dimensões

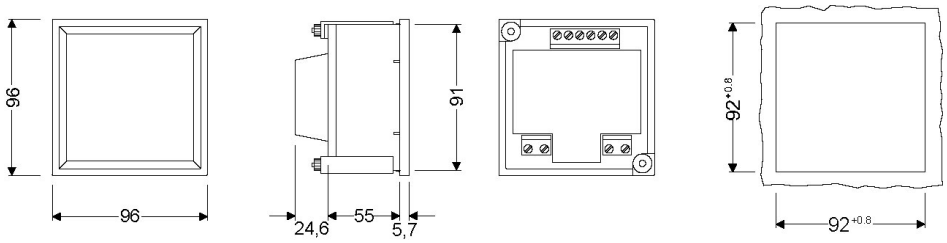

Data de criação: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.