



## CV-A Out1

CV-A Out1, Conversor de tensão CA

Código: M25031. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- > Saída: 1
- > Saída analógica: 0...20mA
- > Medida: 300 Vca
- > Parâmetro: V ~

### Descrição

Os conversores **CV-A** transformam uma tensão alterna num sinal de processo. A saída analógica é diretamente proporcional ao valor médio do sinal de entrada, calibrada como RMS com um sinal sinusoidal de 50 Hz.



## CV-A Out1

A.C. Voltage transducer

Código: M25031.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	4 kV (1,2/50μs)
Tensão de teste (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

#### Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40...90 Hz
Tensão nominal	230 Vca

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	40 x 72 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,262

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40....+70 °C
Temperatura de trabalho	-10....+55 °C

#### Círculo de medição de tensão

Impedância de entrada	3000 Ω/V
Margem de medição de frequência	45...65 Hz
Margem de medição de tensão	0...150 % Vn
Tensão nominal	0...660 Vca
Tensão máxima de medição permanente	1000 V

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, IEC 1010

#### Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

#### Saídas analógicas

Modo corrente, intervalo nominal	0...20 mA
Saída deslocada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca



## CV-A Out1

A.C. Voltage transducer

Código: M25031.

### Precisão na medição

Medição de corrente de fase

0,2 % FE

### CV-A

Conversor de tensão CA

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saída analógica	Medida	Parâmetro
<b>Tensão alternada. Precisão: ± 0,2 % leitura, 40...90 Hz</b>					
M25032.	CV-A Out2	2	4...20mA	300 Vca	V ~

Os modelos -AP têm precisão ± 0,5 % leitura, 40...90 Hz. Não requer alimentação auxiliar.

Indicar: Valor zero, fundo de escala e tipo de saída.

Para outros valores, veja a tabela de codificação nas páginas seguintes".





## CV-A Out1

A.C. Voltage transducer

Código: M25031.

### Dimensões

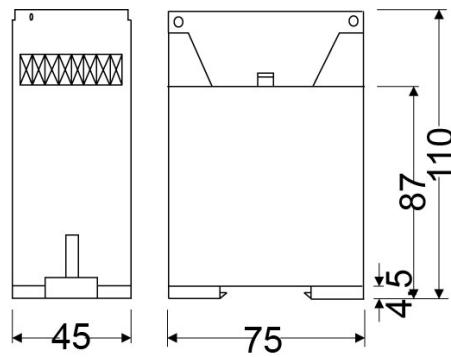

### Conexões

