



## 212-ES7A-21B10

212-ES7A-21B10, Comptador d'energia monofàsic

Code: QBM89

- > Tarifa: 3
- > Entrada canvi tarifa: No
- > Certificació: IEC
- > Comunicacions: RS-485 (IEC 62056-21)
- > Sortida impulsos: 1
- > Classe (Activa/Reactiva): 1 / 2
- > Sistema: Monofàsic
- > Mesura: Directa
- > Rang mesura (V): 230
- > Rang mesura (A): 5 (65)
- > Quadrants: 4
- > Freqüència (Hz): 50

### Descripció

El comptador de facturació **CIRWATT B102** és un comptador monofàsic per a ús residencial. Disposa de certificació IEC per fer facturació d'energia a usuaris finals. Disposa de precisió en Classe 1 per a energia activa i Classe 2 en reactiva i fins a 3 tarifes programables amb comunicacions RS-485 i mitjançant port òptic frontal.

El comptador disposa de perfil de càrrega amb més de 400 dies de dades, 12 tancaments de facturació i la possibilitat de registrar qualsevol intent d'intrusisme o frau a un fitxer especial d'esdeveniments i qualitat de servei.

Per facilitar la lectura aquests comptadors disposen d'un display retro-il·luminat que permet poder llegir fàcilment el consum d'energia elèctrica en llocs on no hi ha il·luminació excessiva.

### Aplicació

Comptatge oficial d'energia mitjançant comprovació per pantalla o per descàrrega de dades mitjançant port òptic. Mitjançant la utilització d'un port de comunicacions RS-485, el qual permet connectar fins a 32 comptadors al mateix bus per ser descarregats remotament mitjançant mòdem GSM/3G o router IP. L'equip disposa, segons versió, d'una entrada digital per al forçat de canvi de tarifa, especialment dissenyat per a instal·lacions amb doble font de subministrament, acumulant en tarifa 1 l'energia de xarxa i en tarifa 2 l'energia de la segona font en funció del estat de l'entrada digital. Mitjançant la sortida de polsos, segons versió, el comptador es pot integrar amb dispositius LM per a la recollida de polsos, els quals permeten centralitzar els consums energètics i enviar-los de forma remota al sistema de gestió de dades PowerStudio.



## 212-ES7A-21B10

Comptador monofàsic CIRWATT B102

Code: QBM89

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Tolerància	80 % ... 115 % Un
Consum	< 2 W; < 10 VA
Freqüència	50 / 60 Hz
Tensió nominal	230 V

#### Especificacions de la bateria

Garantia de rendiment	> 20 years @ 30 °C
Tipus	Lithium

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	129 x 215 x 62 (mm)
Envoltant	DIN 43859

#### Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	95 % max.
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +85 °C
Temperatura de treball	-40 ... +70 °C

#### Circuit de mesura de tensió

Connexió	Asymmetrical or Symetrical
Consum	< 2 W; 10 VA
Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Tensió nominal	230 V

#### Circuit de mesura de corrent

Corrent de referència (Iref)	5 A
Corrent màxim (Imàx.)	65 A
Corrent mínima (Imin)	250 mA

#### Comunicacions

Protocol	IEC 62056-21
Tipus	RS-485

#### Interfície de comunicació òptic

Protocol	IEC 62056-21 mode C
Tipus	Serial;bi-directional



## 212-ES7A-21B10

Comptador monofàsic CIRWATT B102

Code: QBM89

### Interfície d'usuari

Resolució de pantalla

hasta 7 dígitos



## 212-ES7A-21B10

Comptador monofàsic CIRWATT B102

Code: QBM89

Tipus de pantalla	LCD
<b>Memòria</b>	
Capacitat de memòria	Up to 4 tariffs, optional load profile, 9600 records for load profiles
Tipus	FIFO
<b>Pes net (kg)</b>	
	0,548
<b>Precisió de mesures</b>	
Mesura d'energia reactiva (kvarh)	IEC 62053-21 (Class 2)
Mesura d'energia activa (kWh)	Class 1 - IEC 62053-21 Class B - EN 50470
<b>Prestacions</b>	
Tancament de facturació	15

### CIRWATT B102

Comptador d'energia monofàsic

CODI	TIPUS	Comunicacions	Sortida impulsos	Classe (Activa/Reactiva)	Rang mesura (V)	Rang mesura (A)	Quadrants	Entrada canvi tarifa	Rang mesura (A)
<b>CIRWATT B102</b>									
QBM83	212-ES7A-21B20	RS-485 (IEC 62056-21)	1	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0	
QBM85	212-ES7A-23B20	RS-485 (IEC 62056-21)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0	
QBM87	212-ES7A-2EB20	RS-485 (IEC 62056-21)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	1	
QBMD3	212-ES7A-21B20	RS-485 (Modbus/RTU)	1	B (1) / 2	230		Abs.	0	5 (65)
QBMD5	212-ES7A-23B20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230		Abs.	0	5 (65)
QBMD7	212-ES7A-2EB20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230		Abs.	1	5 (65)

These meter models are not MID certified.






## 212-ES7A-21B10

Comptador monofàsic CIRWATT B102

Code: QBM89

### Dimensions

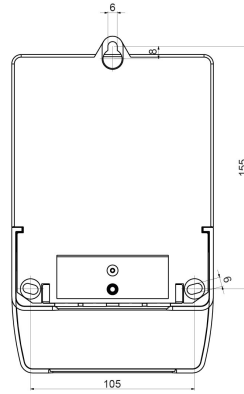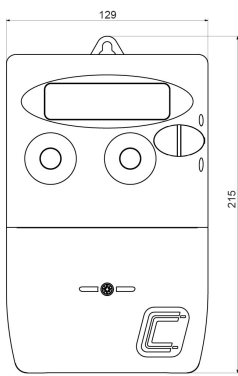

### Conexions

