

# CirCAMP Repeater

CirCAMP Repeater, repetidor amplificador del sistema CirCAMP,

Code: QM4010. **DESCATALOGADO**

## Descripció

CirCAMP-4DP és un comptador compacte amb comunicacions PLC el qual pot ser configurat per realitzar la lectura i gestió de fins a 4 subministraments monofàsics, de manera independent, o un de trifàsic directe. Així mateix, CirCAMP-2IP pot ser configurat per realitzar la gestió de fins a 2 subministraments trifàsics indirectes (.../5A), tot això en una mateixa envolupant.
Els comptadors CirCAMP poden treballar en mode Prepagament o Pospagament, adequant-se a qualsevol tipus dús. La disponibilitat de sistemes de tall per canal permet als equips la desconnexió del subministrament cada vegada que l'usuari consumeixi els crèdits prèviament programats o manualment quan aquest abandoni la instal·lació.
Els comptadors de la sèrie CirCAMP disposen de 4 (4DP ) o 2 (2IP) entrades de comptatge de polsos per a la mitjana d'aigua o altres subministraments i 4 sortides de relé per actuar sobre electro-vàlvules (o altres elements de control) i tallar el subministrament de forma independent. Tots els models disposen de comunicacions PLC per a la seva lectura i gestió, permetent una senzilla instal·lació sense necessitat d'instal·lar cablejat de comunicacions, adaptant-se totalment a la instal·lació existent.

## Aplicació

**CirCAMP** està dissenyat per a la seva instal·lació en aquelles instal·lacions en què s'ha de realitzar el control de consums energètics com ara:

- Càmpings
- Ports nàutics
- Residències d'estudiants
- Hotels
- Poliesportius



# CirCAMP Repeater

Repetidor amplificador

Code: QM4010.

## Especificacions

| Alimentació en alterna | |
|---|---|
| Freqüència | 50 ... 60 Hz. |
| Tensió nominal | 230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph) |

| Característiques mecàniques | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 200 x 120 x 55.15 (mm) |
| Envoltant | ABS |
| Pes net (kg) | 0,47 |

| Característiques ambientals | |
|---|---|
| Grau de protecció | IP40 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5 ... 95% |
| Temperatura d'emmagatzematge | -30 ... +80°C |
| Temperatura de treball | -25 ... +70°C |

| Normes | |
|---|---|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1 |

| Interfície d'usuari | |
|---|---|
| LED | 3 LED indicación |

| PLC | |
|---|---|
| Sistema de modulació | OFDM |


Data de creació: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




# CirCAMP Repeater

Repetidor amplificador

Code: QM4010.

## Dimensions



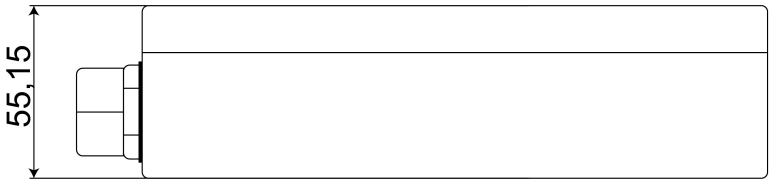


Data de creació: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.