

CIRWATT Repeater

CIRWATT Repeater, Repetidor trifàsic per a l'amplificació del senyal PLC per a sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/400 V),

Code: QM4011. **DESCATALOGADO**

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 ... 60 Hz.
Tensió nominal	230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)

Característiques elèctriques

Potència	< 2 W; 16 VA (per fase)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	200 x 120 x 55.15 (mm)
Envoltant	ABS
Pes net (kg)	0,465

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP40
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-30 ... +80°C
Temperatura de treball	-25 ... +70°C

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1

Interfície d'usuari

LED	3 LED d'indicació

PLC

Sistema de modulació	OFDM




CIRWATT Repeater

Code: QM4011.

Dimensions



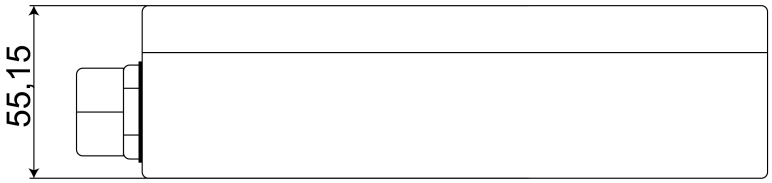

Data de creació: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.