

MyCLAMP BT

MyCLAMP BT, Grampo amperimétrico portátil com comunicações sem fio para colocação em Baixa Tensão (50/60 Hz),

Código: Q31400.

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Tensão nominal	3 V

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	112 x 182.5 x 38.39 (mm)
Envolvente	Polycarbonate with fibre (20%)
Peso (kg)	0,3

Características ambientais

Grau de proteção	IP 41
Humidade relativa (sem condensação)	5...80% sin condensación
Temperatura de trabalho	0...+50 °C

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Tensão de trabalho	1000 V

Circuito de medição de corrente

Corrente primária medida	2...125 A

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT IV 1000 V
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

Interface do utilizador

LED	3 LED

MyCLAMP
Pinça amperimétrica portátil para deteção de fraude

CÓDIGO	MODELO	Descrição
Q31400.	MyCLAMP BT	Grampo amperimétrico portátil com comunicações sem fios para colocação em Baixa Tensão (50/60 Hz)
Q39970.	P-64	P-64, Pó isolante para a colocação em baixa tensão. 6,4 m (1,6 m retraídos)

MyCLAMP APP: Aplicação gratuita para a gestão de fraude (descarregável no google play)

Data de criação: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



MyCLAMP BT

Código: Q31400.

Dimensões

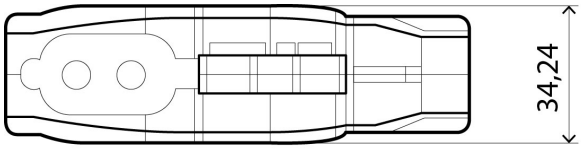

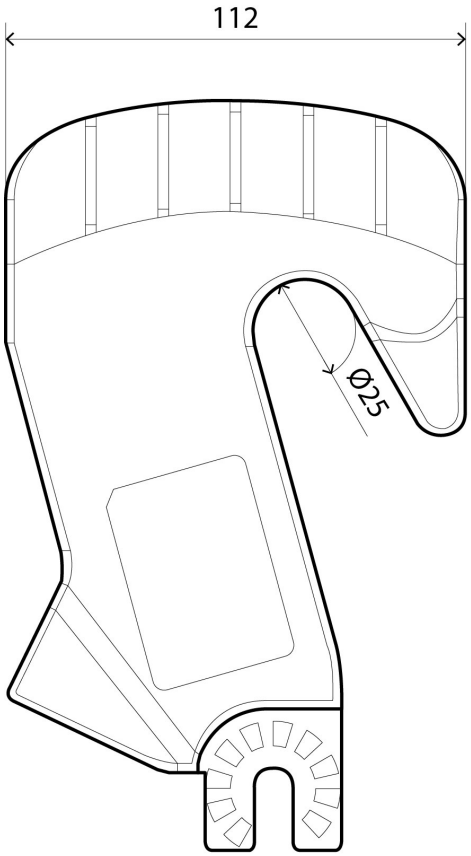

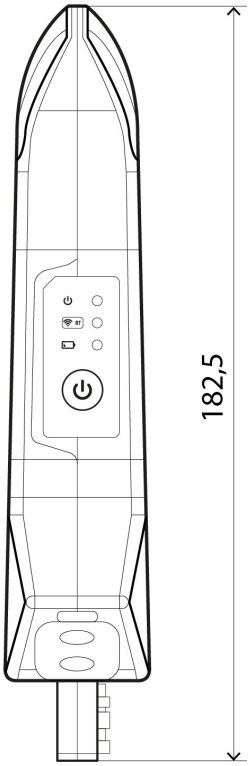

Data de criação: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.