

CLZ-FP-52/20

CLZ-FP-52/20

Code: R205DF. **DESCATALOGADO**

> Condensador tubular trifàsic

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz

Característiques elèctriques

Sobrecàrrega permanent	1,8 In
Pèrdues (W)	Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Resistència de descàrrega	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Sobretensió	10 % 8h en 24 h 15 % fins a 30 min en 24 h 20 % fins a 5 min en 24 h 30 % fins a 1 min en 24 h
Tolerància C	-5 ... +10 %
Corrent màxim (fase)	400 x In
Tensió	525 V
Tensió d'aïllament, circuit	3 / 8 kV

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 / IP 54 amb tapa bornes (opcional) (per als models Ø 85, 100, 116 mm)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	Tª classe D: Mitjana diària: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, màxima: 65 °C, mínima: -50 °C

Característiques mecàniques

Envoltant	Aluminum
Gestió tèrmica	Natural or forced depending on the cabinet
Fixació	Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 2 cm. Cargols de subjecció M12

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	4000
Normes	IEC 60831-1-1/2

Protecció

Tipus d'element de tall	Regeneració dielèctrica Sistema de expansión

CLZ-FP
Condensadors tubulars trifàsics

CODI	TIPUS
R2055D.	CLZ-FP 52/12,5



CLZ-FP-52/20

Code: R205DF.

CODI	TIPUS
R205DH.	CLZ-FP-52/30

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CLZ-FP-52/20

Code: R205DF.

Dimensions

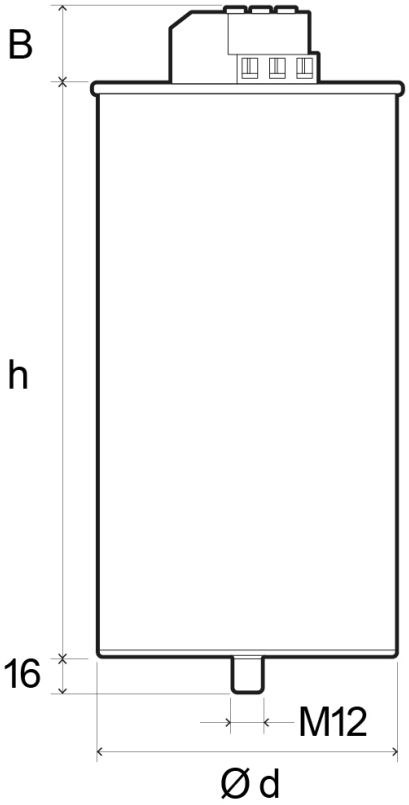

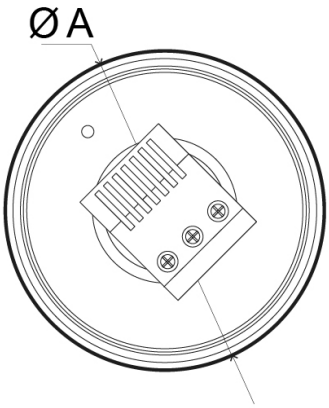

mm	d Ø	h	B	A Ø
85x175	85	175	31	90
85x245	85	245	31	90
100x245	100	245	31	105
116x245	116	245	35	121
136x220	136	220	35	141
136x261	136	261	35	141
136x355	136	355	46	141